



pFIT ノンスリップバリエーション *New*

# 波の表情が街に広がるpFITノンスリップ。

人の心地のいい歩行、車の安全な通行こそ優れたグレーチング開発の基本です。

フラットバー系 ■横断・側溝用 ■U字溝用 ■JIS型・可変型(VS)側溝用

サビに強く、耐蝕性・耐摩耗性の高いSUS304の特性を生かしたステンレスグレーチングの基本型。適用荷重も歩道用からT-25公道用までご用意しています。フラットでシャープな形状は、ステンレスの高級感・輝きをひととき美しく発揮、また堅牢性にも優れています。

3Pシリーズも  
充実しました。



3PRU4

*New*

ノンスリップリップル

人と車が交差するエリアに最適です。3ミリ厚のライトなリップル・ノンスリップが優しい表情をつくります。メンテナンスや掃除がしやすい軽量仕様です。



4PR

ノンスリップリップル


フラットバーの接地面を独自のリップル(小波)パターンで滑り止め加工しました。滑りやすい雨の日も安心して歩行できます。スウェールに比べ、ソフトなフォルムとグリップ感を実現、輝くやさしい景観をつくります。

Soft Non-Srip

3PWL

ノンスリップウエーブ


滑りやすい厨房内の動きを想定し対応したノンスリップタイプ、いつも清潔に保つために掃除をしやすく設計した軽量仕様です。

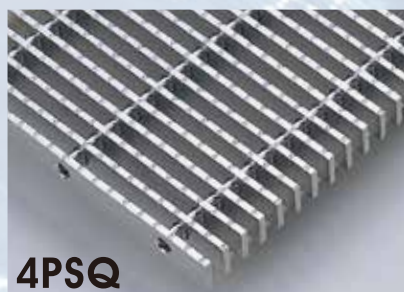

4PSQ

ノンスリップスウェル

フラットバーの接地面を独自のスウェール(大波)パターンで滑り止め加工しました。リップルよりははややハードなノンスリップ性能は滑りやすい濡れた路面などでも安心した歩行、車の通行を確保できます。

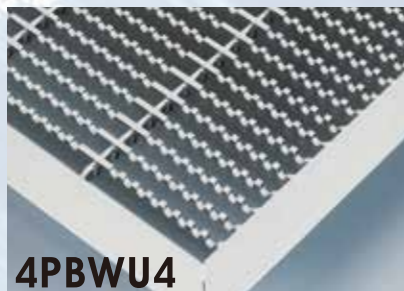

4PBWU4

ノンスリップビッグウエーブ

フラットバーの接地面を独自の山形状にカットすることでハードなグリップ性能を実現しました。駐車場の入り口、傾斜のある路面など、また滑りやすい厨房などに最適です。表情のある景観づくりにもひとときわ映えます。



6PS

ノンスリップスウェル

独自のスウェール(大波)パターンで滑り止め加工。滑りやすい濡れた路面などでも安心した歩行、車の通行を確保できます。一般道用6ミリ厚フラットバー構造はT-25の荷重もクリア。公道用も製作できます。



pFIT  
ステンレスグレーチングの標準形

スキマを  
デザイン。

選べる。ピッチ幅。

pFITは数々のアイテムだけでなく、スキマを自在にお選びいただけます。使用場所の排水、荷重条件だけでなく、景観デザインの重要なエレメントとしてお応えしています。


Hard Non-Srip

Jバー/Tバー系 ■歩道用 ■玄関マット

材質SUS304独自のステンレス Jバー・Tバーは耐荷重性能を損なうことなく軽量でシャープなフォルムのステンレス歩道用グレーチングです。軽量で取り扱い易く、高級感と美しい輝きをいつまでも発揮します。全機種、ハイヒールや車椅子の通行を考慮した安全性重視の細目ピッチもご用意しております。



PJWQ

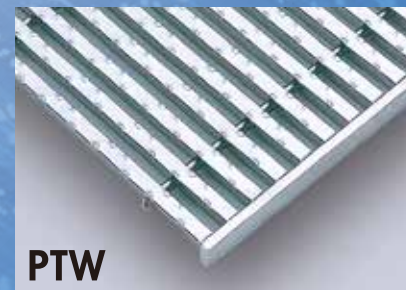

PTW

ノンスリップウエーブ

Jバー・Tバーに独自のハードノンスリップパターン ウエーブをプレスし、高い滑り止め性能を実現。雨の日の濡れた路面や滑りやすい厨房内などで安全な歩行を確保します。優れたデザインは建物の品位を高める玄関マットにも使用されています。



PJR

*New*



PTR

*New*

ノンスリップリップル

Jバー・Tバーに独自のソフトノンスリップパターン リプル(小波)の加工を施し、優れた滑り止め性能を実現。美しい形状はハイセンスな景観づくりにもひとときわ映えます。素足での歩行にもやさしく、プールサイド・浴場内などの側溝に最適です。また、安全な歩行性は建物の品位を高める玄関マットにも使用されています。

充填型系

建物が機能するために欠かせない排水溝。この充填型みぞぶたはその排水溝の機能性を損なわず、景観と美しく溶け込むようにフィットします。建物まわりのカラー舗装材をみぞぶた本体に充填でき、施工空間のカラーコーディネートが図れ、より高級感のある楽しい美景観をつくるができます。



PA-14-725 P=10

スリット有 A




PB-歩-325

スリット無 B

天然石充填系

独自のクロスチャンネルに天然花崗岩を充填したみぞぶたです。景観に落ち着きとナチュラルな気品を演出します。雨の日の歩行も滑りにくく、安心・安全です。●天然花崗岩カラー:5色 (p.15参照)

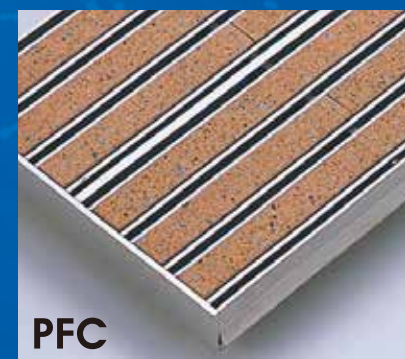

PFC