ストライプグレーチング

スレンダーなストライプが
景観を引き立てます。

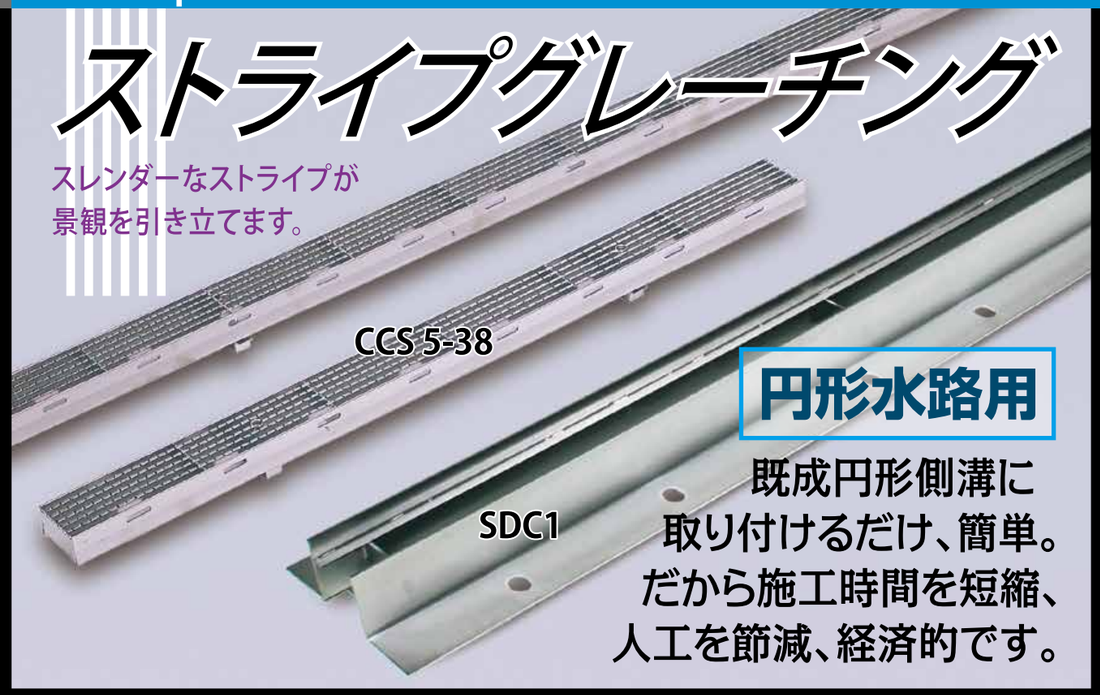

円形水路用

既成円形側溝に
取り付けるだけ、簡単。
だから施工時間を短縮、
人工を節減、経済的です。

SDC（受枠）

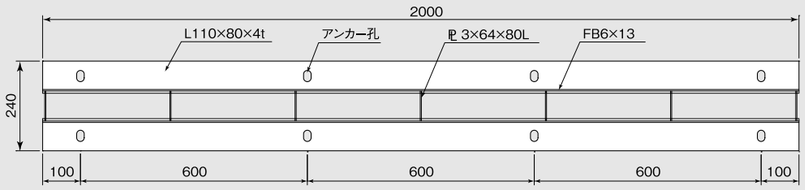

インターロッキング用



アスファルト用



SDC

受枠寸法			歩道用	T-2	T-6	T-14	T-25
呼称	A	A2	質量(kg/台)	質量(kg/台)	質量(kg/台)	質量(kg/台)	質量(kg/台)
5	86	240	12.7	13.2	/	/	/
	88		/	/	17.2	17.7	18.2
11	86		18.4	20.8	/	/	/
	88		/	/	26.4	26.7	27.3

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

SDC 11 - 14
- 適用荷重：T-14
- インターロッキング用 舗装材深さ：110㎜
- ストライプ グレーチング 円形水路用 受枠

＊次の要領でご指定ください。

●適用荷重の表記について、歩（歩道用）はT-2未満です。

アスファルト 納まり図

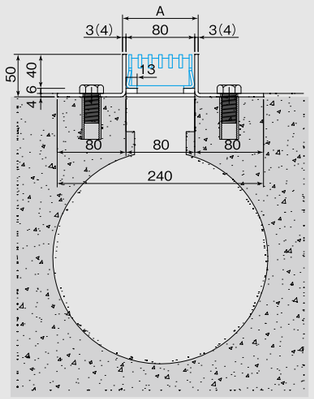

インターロッキング 納まり図

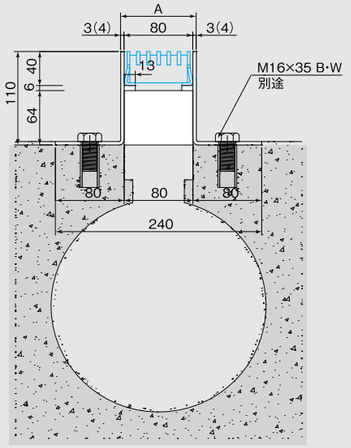

T-25 T-14 T-6 T-2 歩道用

CCS（グレーチング本体）

CCS 3・5・7

グレーチング本体寸法			中3本	中5本	中7本
W	L/L1	h	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	質量(kg/枚)
998	70/76	38	4.1	5.0	6.0
		45	4.4	5.3	6.3

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

CCS 5 - 38
- 高さh寸法：38㎜
- ストライプ グレーチング 円形水路用 メインバー厚さ：4㎜ 中5本 スウェル・ノンスリップ

＊次の要領で ご指定ください。

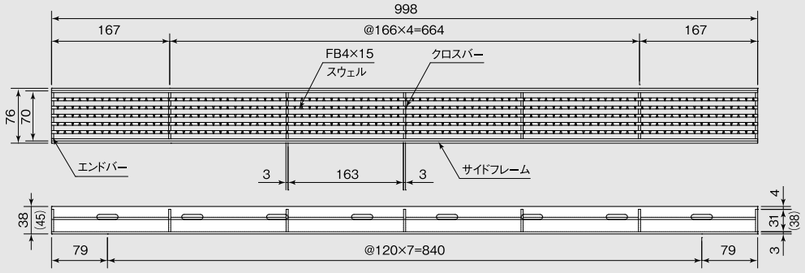

CCS 5 納まり図



オプション
フック金具詳細図



＊次の要領でご指定ください。

CCS 5 - F - 38

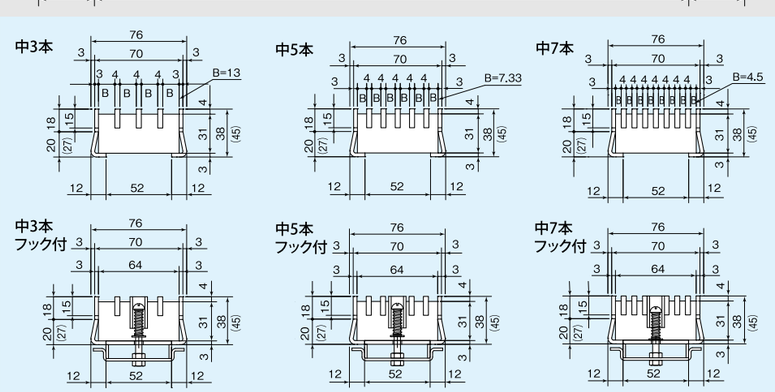

円形水路 納まり図



CCS5



CCS5-F（フック付）

SDCO（ストライプますぶた）

SDCO 11-14

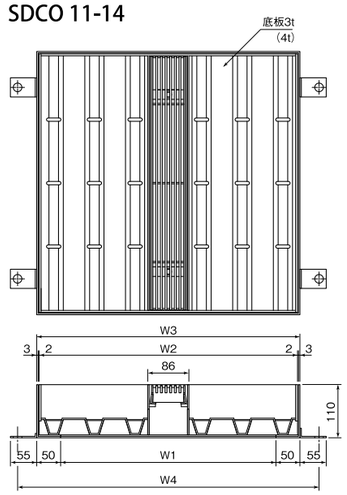

SDCO 5-歩

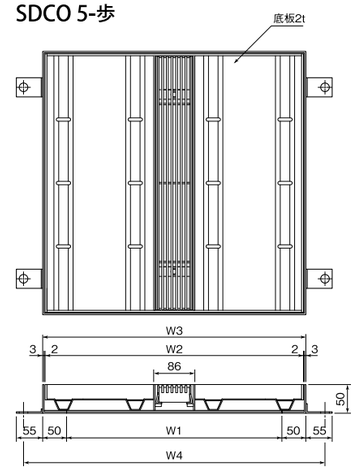

●規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。