6PGO-Bbp/6PSO-Bbp



メインバーの形状
6㎜厚フラットバー

■グレード **H** 公道用も製作いたします。
6PGO-Bbp プレーン
6PSO-Bbp スウェル・ノンスリップ

T-25 T-20 T-14

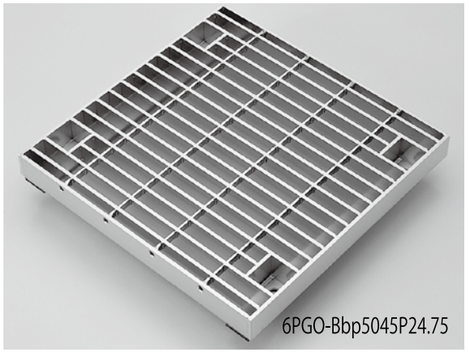

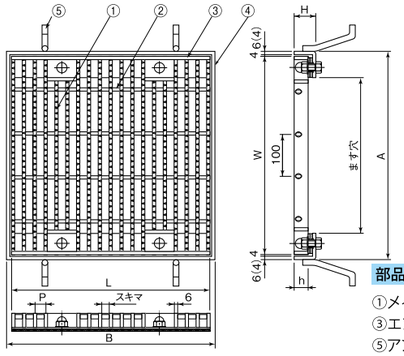

部品構成 材質:SUS304
①メインバー ②クロスパイプ
③エンドバー ④受枠
⑤アンカー(SS400)

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

＊次の要領でご指定ください。

6PSO-Bbp 50 45 P24.75

- ピッチ寸法:24.75㎜ スキマ:18.75㎜
- 高さh寸法:45㎜
- グレーチング本体 W×L寸法:500×500㎜
- グレードS 騒音防止固定型 集水ます用 メインバー厚さ:6㎜ スウェル・ノンスリップ

ノンスリップバリエーションもお選びいただけます。

6PGO プレーン　**6PSO** スウェル



ます穴 (㎜)	グレーチング本体寸法 W	L	6t四L受枠寸法 A	B	適用荷重	P 30.00 スキマ=24.00 グレーチング 呼称	h	質量(kg/枚)	6t受枠 H	質量(kg/台)	P 24.75 スキマ=18.75 グレーチング 呼称	h	質量(kg/枚)	6t受枠 H	質量(kg/台)	P 22.00 スキマ=16.00 グレーチング 呼称	h	質量(kg/枚)	6t受枠 H	質量(kg/台)	P 19.80 スキマ=13.80 グレーチング 呼称	h	質量(kg/枚)	6t受枠 H	質量(kg/台)
350×350	450	450	470	470	T-14	**4538**	38	16.0	54	8.8	**4532**	32	15.7	48	8.3	**4532**	32	17.7	48	8.3					
					T-20	**4545**	45	18.7	61	9.5	**4538**	38	18.4	54	8.8	**4538**	38	20.7	54	8.8	**4532**	32	18.9	48	8.3
					T-25						**4545**	45	21.4	61	9.5						**4538**	38	22.2	54	8.8
400×400	500	500	520	520	T-14	**5038**	38	19.6	54	9.8	**5038**	38	22.2	54	9.8	**5032**	32	21.2	48	9.2	**5032**	32	22.6	48	9.2
					T-20	**5045**	45	22.9	61	10.5	**5045**	45	26.0	61	10.5	**5038**	38	24.8	54	9.8	**5038**	38	26.5	54	9.8
					T-25	**5050**	50	25.2	66	10.9						**5045**	45	29.0	61	10.5	**5045**	45	31.1	61	10.5
450×450	550	550	570	570	T-14	**5545**	45	26.5	61	11.6	**5538**	38	26.5	54	10.8	**5538**	38	29.3	54	10.8	**5532**	32	27.4	48	10.1
					T-20	**5550**	50	29.2	66	12.0	**5545**	45	31.0	61	11.6	**5545**	45	34.4	61	11.6	**5538**	38	32.2	54	10.8
					T-25	**5560**	60	34.6	76	13.2	**5550**	50	34.2	66	12.0						**5545**	45	37.8	61	11.6
500×500	600	600	620	620	T-14	**6045**	45	31.5	61	13.0	**6038**	38	31.1	54	12.1	**6038**	38	34.2	54	12.1	**6038**	38	37.3	54	12.1
					T-20	**6050**	50	34.7	66	13.5	**6045**	45	36.4	61	13.0	**6045**	45	40.1	61	13.0					
					T-25	**6060**	60	41.1	76	14.7	**6050**	50	40.2	66	13.5	**6050**	50	44.3	66	13.5	**6045**	45	43.8	61	13.0
550×550	650	650	670	670	T-14	**6545**	45	37.0	61	14.0	**6545**	45	42.3	61	14.0	**6538**	38	40.7	54	13.1	**6538**	38	44.0	54	13.1
					T-20	**6560**	60	48.4	76	15.9	**6550**	50	46.8	66	14.6	**6545**	45	47.7	61	14.0	**6545**	45	51.7	61	14.0
					T-25						**6560**	60	55.6	76	15.9	**6550**	50	52.7	66	14.6	**6550**	50	57.2	66	14.6
600×600	700	700	720	720	T-14	**7050**	50	45.6	66	15.7	**7045**	45	48.6	61	15.1	**7045**	45	54.3	61	15.1	**7038**	38	49.9	54	14.1
					T-20	**7060**	60	54.2	76	17.1	**7050**	50	53.7	66	15.7	**7050**	50	60.1	66	15.7	**7045**	45	58.7	61	15.1
					T-25	**7065**	65	58.4	81	17.8	**7060**	60	63.8	76	17.1	**7060**	60	71.6	76	17.1	**7050**	50	64.9	66	15.7

P 15.00 スキマ=9.00 グレーチング 呼称	h	質量(kg/枚)	6t受枠 H	質量(kg/台)	P 14.14 スキマ=8.14 グレーチング 呼称	h	質量(kg/枚)	6t受枠 H	質量(kg/台)	P 13.03 スキマ=7.03 グレーチング 呼称	h	質量(kg/枚)	6t受枠 H	質量(kg/台)	P 12.37 スキマ=6.37 グレーチング 呼称	h	質量(kg/枚)	6t受枠 H	質量(kg/台)	P 11.00 スキマ=5.00 グレーチング 呼称	h	質量(kg/枚)	6t受枠 H	質量(kg/台)	P 9.90 スキマ=3.90 グレーチング 呼称	h	質量(kg/枚)	6t受枠 H	質量(kg/台)
4525	25	18.7	41	7.7	**4525**	25	19.8	41	7.7	**4525**	25	20.8	41	7.7						**4520**	20	19.8	36	7.2	**4520**	20	21.4	36	7.2
4532	32	23.5	48	8.3	**4532**	32	24.8	48	8.3	**4532**	32	26.1	48	8.3	**4525**	25	21.8	41	7.7	**4525**	25	24.4	41	7.7					
																									4525	25	26.4	41	7.7
5032	32	28.4	48	9.2	**5025**	25	23.8	41	8.6	**5025**	25	25.5	41	8.6	**4532**	32	27.3	48	8.3	**4532**	32	30.6	48	8.3					
					5032	32	29.8	48	9.2						**5025**	25	26.6	41	8.6	**5025**	25	29.5	41	8.6	**5025**	25	32.4	41	8.6
5038	38	33.4	54	9.8	**5038**	38	35.1	54	9.8	**5032**	32	32.0	48	9.2	**5032**	32	33.5	48	9.2	**5032**	32	37.1	48	9.2					
5532	32	34.6	48	10.1																					**5032**	32	40.7	48	9.2
					5532	32	36.1	48	10.1	**5532**	32	38.5	48	10.1	**5525**	25	31.9	41	9.4	**5525**	25	35.7	41	9.4	**5525**	25	38.8	41	9.4
5538	38	40.7	54	10.8											**5532**	32	40.1	48	10.1										
					5538	38	42.6	54	10.8	**5538**	38	45.4	54	10.8	**5538**	38	47.3	54	10.8	**5532**	32	44.9	48	10.1	**5532**	32	48.8	48	10.1
6032	32	40.5	48	11.4	**6032**	32	42.2	48	11.4	**6032**	32	45.7	48	11.4						**6025**	25	41.8	41	10.6	**6025**	25	46.0	41	10.6
6038	38	47.7	54	12.1											**6032**	32	47.4	48	11.4	**6032**	32	52.6	48	11.4					
6045	45	56.1	61	13.0	**6038**	38	49.8	54	12.1	**6038**	38	53.9	54	12.1											**6032**	32	57.9	48	11.4
6532	32	46.9	48	12.3	**6532**	32	49.7	48	12.3	**6532**	32	53.4	48	12.3	**6038**	38	56.0	54	12.1	**6038**	38	62.2	54	12.1					
6538	38	55.2	54	13.1	**6538**	38	58.6	54	13.1	**6538**	38	63.1	54	13.1											**6525**	25	53.7	41	11.5
6545	45	65.0	61	14.0	**6545**	45	69.0	61	14.0	**6545**	45	74.4	61	14.0	**6532**	32	55.3	48	12.3	**6532**	32	61.9	48	12.3					
7038	38	64.5	54	14.1	**7032**	32	56.7	48	13.2	**7032**	32	61.8	48	13.2											**6532**	32	67.5	48	12.3
															6538	38	65.4	54	13.1										
7045	45	76.0	61	15.1	**7038**	38	66.9	54	14.1	**7038**	38	73.0	54	14.1	**7032**	32	63.8	48	13.2	**6538**	38	73.2	54	13.1	**6538**	38	79.9	54	13.1
					7045	45	78.9	61	15.1	**7045**	45	86.1	61	15.1	**7038**	38	75.4	54	14.1	**7032**	32	70.9	48	13.2	**7032**	32	78.0	48	13.2
															7045	45	89.0	61	15.1	**7038**	38	83.9	54	14.1	**7038**	38	92.4	54	14.1



四L受枠 本体 h	4t仕様 受枠型式	H	アングルサイズ	質量(kg/両側m)	6t仕様 受枠型式	H	アングルサイズ	質量(kg/両側m)
20	**PLL30-4**	34	L34×58×4t	6.2	**PLL30-6**	36	L36×60×6t	9.0
25	**PLL35-4**	39	L39×58×4t	6.5	**PLL35-6**	41	L41×60×6t	9.5
32	**PLL42-4**	46	L46×58×4t	6.9	**PLL42-6**	48	L48×60×6t	10.1
38	**PLL48-4**	52	L52×58×4t	7.3	**PLL48-6**	54	L54×60×6t	10.7
45	**PLL55-4**	59	L59×58×4t	7.7	**PLL55-6**	61	L61×60×6t	11.4
50	**PLL60-4**	64	L64×58×4t	8.1	**PLL60-6**	66	L66×60×6t	11.8
60	**PLL70-4**	74	L74×58×4t	8.7	**PLL70-6**	76	L76×60×6t	12.8
65	**PLL75-4**	79	L79×58×4t	9.0	**PLL75-6**	81	L81×60×6t	13.3

●四L受枠は上記標準仕様表では、厚さ6㎜のアングル仕様で表示してあります。厚さ4㎜のアングル仕様でも製作いたします。
●メインバーの形状詳細はp.159をご覧ください。
●規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

メンテナンス施工時もラクラクです。