4PGKL/4PRKL/4PSKL

ボルト固定型 **4PGKL-B** **4PRKL-B** **4PSKL-B**



メインバーの形状
4mm厚フラットバー

4PGKL プレーン
4PRKL リプル・ノンスリップ
4PSKL スウェル・ノンスリップ

T-14 T-6 T-4 T-2

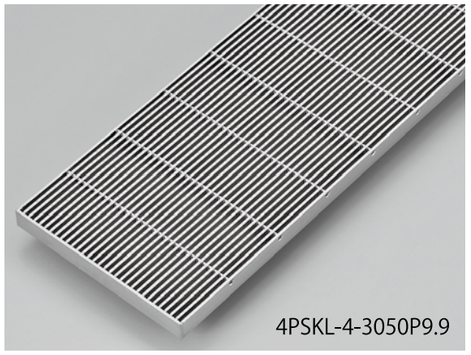

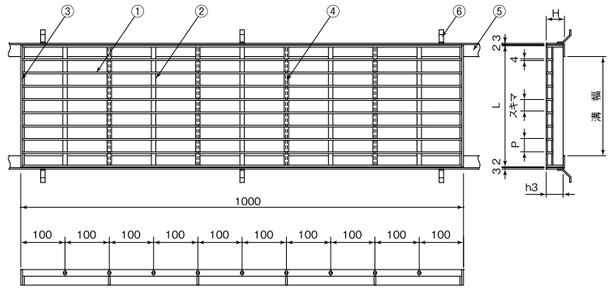

部品構成 材質:SUS304

①メインバー(FB 4×15) ②クロスパイプ ③エンドバー ④補強材 ⑤受枠 ⑥アンカー

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

＊次の要領でご指定ください。

4PRKL-4-2545 P15.00

- ピッチ寸法:15.00mm / スキマ:11.00mm
- 全高h3寸法:45mm
- グレーチング本体L寸法:250mm
- 適用荷重:T-4
- 横断・側溝用縦目
- メインバー厚さ:4mm
- リプル・ノンスリップ

ノンスリップバリエーションもお選びいただけます。

4PGKL プレーン



4PRKL リプル



4PSKL スウェル



溝幅 (mm)	グレーチング本体寸法 L	h	適用荷重	P 15.00 スキマ=11.00 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)	P 14.14 スキマ=10.14 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)	P 13.03 スキマ=9.03 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)	P 12.37 スキマ=8.37 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)
100	150	15	T-4	**1532**	17	32	7.1	**1532**	17	32	7.6	**1532**	17	32	8.1	**1532**	17	32	8.1
			T-14	**1535**	20	35	7.9	**1535**	20	35	8.3	**1535**	20	35	8.8	**1535**	20	35	8.8
150	200		T-4	**2035**	20	35	9.2	**2035**	20	35	9.7	**2035**	20	35	10.1	**2035**	20	35	10.6
			T-14	**2045**	30	45	11.2	**2045**	30	45	11.7	**2045**	30	45	12.1	**2045**	30	45	12.6
200	250		T-4	**2545**	30	45	12.7	**2545**	30	45	13.1	**2545**	30	45	13.6	**2545**	30	45	14.0
			T-14	**2560**	45	60	16.3	**2560**	45	60	16.7	**2560**	45	60	17.2	**2560**	45	60	17.6
250	300		T-4	**3050**	35	50	15.2	**3050**	35	50	15.7	**3050**	35	50	16.6	**3050**	35	50	17.1
			T-6	**3050**	35	50	16.9	**3050**	35	50	17.3	**3050**	35	50	18.2	**3050**	35	50	18.7
			T-14	**3060**	45	60	18.7	**3060**	45	60	19.2	**3060**	45	60	20.1	**3060**	45	60	20.5
300	350		T-2	**3550**	35	50	17.2	**3550**	35	50	18.1	**3550**	35	50	19.0	**3550**	35	50	19.5
			T-4	**3560**	45	60	18.7	**3560**	45	60	19.6	**3560**	45	60	20.5	**3560**	45	60	21.0
			T-6	**3560**	45	60	21.1	**3560**	45	60	22.0	**3560**	45	60	23.0	**3560**	45	60	23.4
			T-14	**3575**	60	75	24.2	**3575**	60	75	25.1	**3575**	60	75	26.0	**3575**	60	75	26.5
350	400		T-2	**4045**	30	45	18.8	**4045**	30	45	19.2	**4045**	30	45	20.6	**4045**	30	45	21.1
			T-4	**4060**	45	60	21.2	**4060**	45	60	21.7	**4060**	45	60	23.0	**4060**	45	60	23.5
			T-6	**4060**	45	60	24.0	**4060**	45	60	24.5	**4060**	45	60	25.8	**4060**	45	60	26.3
			T-14	**4075**	60	75	27.4	**4075**	60	75	27.8	**4075**	60	75	29.2	**4075**	60	75	29.7
400	450		T-2	**4550**	35	50	21.5	**4550**	35	50	22.4	**4550**	35	50	23.8	**4550**	35	50	24.3
			T-4	**4565**	50	65	24.2	**4565**	50	65	25.1	**4565**	50	65	26.5	**4565**	50	65	26.9
			T-6	**4565**	50	65	27.7	**4565**	50	65	28.6	**4565**	50	65	30.0	**4565**	50	65	30.4
			T-14	**4590**	75	90	33.8	**4590**	75	90	34.7	**4590**	75	90	36.1	**4590**	75	90	36.6
450	500		T-2	**5060**	45	60	25.4	**5060**	45	60	26.3	**5060**	45	60	27.6	**5060**	45	60	28.6
			T-4	**5065**	50	65	26.3	**5065**	50	65	27.2	**5065**	50	65	28.6	**5065**	50	65	29.5
			T-6	**5065**	50	65	30.2	**5065**	50	65	31.1	**5065**	50	65	32.5	**5065**	50	65	33.4
			T-14	**5090**	75	90	36.9	**5090**	75	90	37.8	**5090**	75	90	39.2	**5090**	75	90	40.1

P 11.00 スキマ=7.00 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)	P 9.90 スキマ=5.90 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)	P 9.00 スキマ=5.00 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)	P 7.98 スキマ=3.98 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)	受枠 受枠型式	H	質量(kg/両側m)
1532	17	32	9.0	**1532**	17	32	9.4	**1532**	17	32	9.9	**1532**	17	32	10.8	**PL32**	35	3.0
1535	20	35	9.7	**1535**	20	35	10.2	**1535**	20	35	10.6	**1535**	20	35	11.6	**PL35**	38	3.1
2035	20	35	11.5	**2035**	20	35	12.4	**2035**	20	35	13.3	**2035**	20	35	14.7	**PL35**	38	3.1
2045	30	45	13.5	**2045**	30	45	14.4	**2045**	30	45	15.4	**2045**	30	45	16.7	**PL45**	48	3.6
2545	30	45	15.4	**2545**	30	45	16.3	**2545**	30	45	17.7	**2545**	30	45	19.1	**PL45**	48	3.6
2560	45	60	19.0	**2560**	45	60	19.9	**2560**	45	60	21.3	**2560**	45	60	22.7	**PL60**	63	4.3
3050	35	50	18.4	**3050**	35	50	19.8	**3050**	35	50	21.2	**3050**	35	50	23.0	**PL50**	53	3.8
3050	35	50	20.1	**3050**	35	50	21.4	**3050**	35	50	22.8	**3050**	35	50	24.6			
3060	45	60	21.9	**3060**	45	60	23.3	**3060**	45	60	24.6	**3060**	45	60	26.5	**PL60**	63	4.3
3550	35	50	21.3	**3550**	35	50	22.7	**3550**	35	50	24.5	**3550**	35	50	26.3	**PL50**	53	3.8
3560	45	60	22.8	**3560**	45	60	24.2	**3560**	45	60	26.0	**3560**	45	60	27.8	**PL60**	63	4.3
3560	45	60	25.2	**3560**	45	60	26.6	**3560**	45	60	28.5	**3560**	45	60	30.3			
3575	60	75	28.3	**3575**	60	75	29.7	**3575**	60	75	31.5	**3575**	60	75	33.4	**PL75**	78	5.0
4045	30	45	22.9	**4045**	30	45	24.7	**4045**	30	45	26.6	**4045**	30	45	29.3	**PL45**	48	3.6
4060	45	60	25.3	**4060**	45	60	27.2	**4060**	45	60	29.0	**4060**	45	60	31.7	**PL60**	63	4.3
4060	45	60	28.1	**4060**	45	60	30.0	**4060**	45	60	31.8	**4060**	45	60	34.5			
4075	60	75	31.5	**4075**	60	75	33.3	**4075**	60	75	35.2	**4075**	60	75	37.9	**PL75**	78	5.0
4550	35	50	26.6	**4550**	35	50	28.4	**4550**	35	50	30.7	**4550**	35	50	33.4	**PL50**	53	3.8
4565	50	65	29.2	**4565**	50	65	31.0	**4565**	50	65	33.3	**4565**	50	65	36.1	**PL65**	68	4.5
4565	50	65	32.7	**4565**	50	65	34.5	**4565**	50	65	36.8	**4565**	50	65	39.6			
4590	75	90	38.9	**4590**	75	90	40.7	**4590**	75	90	43.0	**4590**	75	90	45.7	**PL90**	93	5.7
5060	45	60	30.9	**5060**	45	60	33.1	**5060**	45	60	35.4	**5060**	45	60	38.6	**PL60**	63	4.3
5065	50	65	31.8	**5065**	50	65	34.1	**5065**	50	65	36.4	**5065**	50	65	39.6	**PL65**	68	4.5
5065	50	65	35.7	**5065**	50	65	38.0	**5065**	50	65	40.3	**5065**	50	65	43.5			
5090	75	90	42.4	**5090**	75	90	44.7	**5090**	75	90	47.0	**5090**	75	90	50.2	**PL90**	93	5.7



ボルト固定型歩道用縦目グレーチングもご用意してます。

4PRKL-B リプル





●ハーフサイズは長さ500mmとなります。
●メインバーの形状詳細はp.159をご覧ください。
●規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。
●上記 適用荷重は、等分布T荷重によります。

U 組付金具付 U字溝用受枠
詳細はp.132をご覧ください。

■騒音防止用ゴムクッション【オプション】

●受枠装着タイプ **PLP受枠**
ゴムクッションを受枠に取付けます。



＊詳細はp.133・134をご覧ください。

メンテナンス施工時もラクラクです。