3PGU/3PRU/3PWU



メインバーの形状
3mm厚フラットバー

3PGU プレーン
3PRU リプル・ノンスリップ
3PWU ウエーブ・ノンスリップ

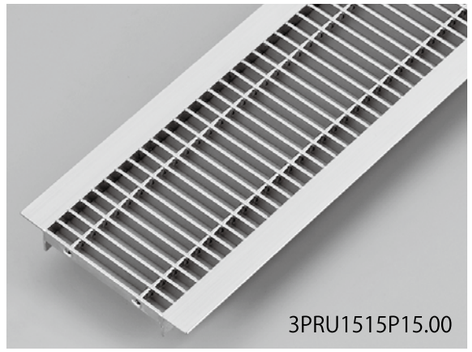

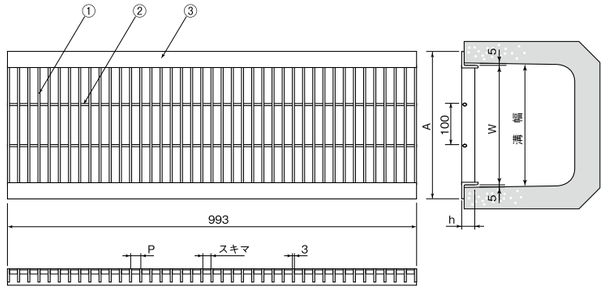

部品構成　材質:SUS304
①メインバー ②クロスパイプ ③受つばアングル

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

＊次の要領でご指定ください。

3PRU 24 20 P19.80

- ピッチ寸法:19.80mm / スキマ:16.80mm
- 高さh寸法:20mm
- U字溝幅:240mm
- U字溝用 / メインバー厚さ:3mm / リプル・ノンスリップ

ノンスリップバリエーションもお選びいただけます。

3PGU プレーン

3PRU リプル

3PWU ウエーブ



U字溝幅(mm)	呼称	グレーチング本体寸法 W	A	h	受つばアングル	P 30.00 スキマ=27.00 質量(kg/枚)	適用荷重	P 24.75 スキマ=21.75 質量(kg/枚)	適用荷重	P 22.00 スキマ=19.00 質量(kg/枚)	適用荷重	P 19.80 スキマ=16.80 質量(kg/枚)	適用荷重	P 15.00 スキマ=12.00 質量(kg/枚)	適用荷重
90	915	80	134	15	L 30×30×3t	3.9	4	4.1	14	4.2	14	4.3	14	4.7	14
	920			20		4.2	14	4.4	14	4.6	14	4.7	14	5.3	14
100	1015	90	144	15	L 30×30×3t	4.0	4	4.2	6/4	4.3	14/6	4.5	14	4.9	14
	1020			20		4.3	14	4.6	14	4.8	14	5.0	14	5.6	14
120	1215	110	164	15	L 30×30×3t	4.2	2	4.5	4	4.7	4	4.8	4	5.4	14
	1220			20		4.7	6	5.0	14	5.2	14	5.5	14	6.2	14
	1225			25		5.1	14	5.5	14	5.8	14	6.1	14	7.1	14
150	1515	140	194	15	L 30×30×3t	4.6	歩	4.9	2/歩	5.2	2	5.4	2	6.1	4
	1520			20		5.2	4	5.6	4	5.9	6/4	6.2	6	7.2	14
	1525			25		5.7	14/6	6.2	14	6.6	14	7.0	14	8.3	14
	1532		210	32	L 40×40×5t	9.7	14	10.4	14	10.9	14	11.3	14	12.8	14
180	1815	170	224	15	L 30×30×3t	5.0	歩	5.4	歩	5.7	歩	5.9	歩	6.8	2
	1820			20		5.6	2	6.2	2	6.6	4	6.9	4	8.1	6
	1825			25		6.3	4	7.0	6/4	7.4	14/6	7.9	14	9.5	14
	1832		240	32	L 40×40×5t	10.5	14	11.3	14	11.9	14	12.5	14	14.4	14
200	2015	190	244	15	L 30×30×3t	5.2	歩	5.7	歩	6.0	歩	6.3	歩	7.3	2
	2020			20		6.0	歩	6.6	2	7.0	2	7.4	4/2	8.8	4
	2025			25		6.7	4/2	7.5	4	8.0	4	8.5	6	10.2	14
	2032		260	32	L 40×40×5t	11.0	14/6	12.0	14	12.6	14	13.3	14	15.4	14
	2038			38		11.9	14	13.0	14	13.8	14	14.6	14	17.1	14
240	2415	230	284	15	L 30×30×3t	5.7	歩	6.3	歩	6.6	歩	7.0	歩	8.3	歩
	2420			20		6.6	歩	7.3	歩	7.9	2/歩	8.4	2	10.1	2
	2425			25		7.5	2	8.4	2	9.1	4/2	9.7	4	11.8	4
	2432		300	32	L 40×40×5t	12.1	4	13.2	4	14.0	6	14.8	14	17.4	14
	2438			38		13.1	14/6	14.5	14	15.5	14	16.4	14	19.5	14
300	3015	290	344	15	L 30×30×3t	6.4	歩	7.1	歩	7.6	歩	8.1	歩	9.7	歩
	3020			20		7.6	歩	8.5	歩	9.2	歩	9.8	歩	12.0	2
	3025			25		8.7	歩	9.9	2	10.7	2	11.6	2	14.2	4
	3032		360	32	L 40×40×5t	13.6	2	15.1	4	16.1	4	17.2	4	20.5	6
	3038			38		15.0	4	16.7	4	18.0	6	19.2	14/6	23.2	14
360	3615	350	404	15	L 30×30×3t	7.3	歩	8.1	歩	8.7	歩	9.3	歩	11.2	歩
	3620			20		8.7	歩	9.8	歩	10.6	歩	11.4	歩	14.0	歩
	3625			25		10.1	歩	11.5	歩	12.5	歩	13.5	2	16.7	2
	3632		420	32	L 40×40×5t	15.4	2	17.2	2	18.4	2	19.7	2	23.7	4
	3638			38		17.1	2	19.2	4	20.7	4	22.2	4	27.0	6

呼称	P 14.14 スキマ=11.14 質量(kg/枚)	適用荷重	P 13.03 スキマ=10.03 質量(kg/枚)	適用荷重	P 12.37 スキマ=9.37 質量(kg/枚)	適用荷重	P 11.00 スキマ=8.00 質量(kg/枚)	適用荷重	P 9.90 スキマ=6.90 質量(kg/枚)	適用荷重	P 9.00 スキマ=6.00 質量(kg/枚)	適用荷重	P 7.98 スキマ=4.98 質量(kg/枚)	適用荷重
915	4.8	14	4.9	14	5.0	14	5.3	14	5.5	14	5.7	14	6.1	14
920	5.4	14	5.6	14	5.7	14	6.1	14	6.4	14	6.7	14	7.2	14
1015	5.0	14	5.2	14	5.3	14	5.6	14	5.9	14	6.1	14	6.5	14
1020	5.7	14	6.0	14	6.1	14	6.5	14	6.9	14	7.2	14	7.8	14
1215	5.5	14	5.7	14	5.9	14	6.2	14	6.6	14	6.9	14	7.4	14
1220	6.4	14	6.7	14	6.9	14	7.4	14	7.8	14	8.3	14	9.0	14
1225	7.3	14	7.7	14	7.9	14	8.5	14	9.1	14	9.7	14	10.5	14
1515	6.3	4	6.6	4	6.8	6/4	7.2	14/6	7.7	14	8.1	14	8.8	14
1520	7.4	14	7.8	14	8.0	14	8.7	14	9.3	14	9.9	14	10.7	14
1525	8.6	14	9.0	14	9.3	14	10.1	14	10.9	14	11.7	14	12.7	14
1532	13.2	14	13.8	14	14.1	14	15.1	14	16.0	14	17.0	14	18.3	14
1815	7.1	2	7.4	4/2	7.6	4	8.2	4	8.7	4	9.3	6/4	10.1	14/6
1820	8.4	14/6	8.9	14	9.2	14	10.0	14	10.7	14	11.5	14	12.5	14
1825	9.8	14	10.4	14	10.8	14	11.7	14	12.7	14	13.6	14	15.0	14
1832	14.8	14	15.5	14	16.0	14	17.2	14	18.3	14	19.5	14	21.1	14
2015	7.6	2	7.9	2	8.2	2	8.8	4/2	9.5	4	10.1	4	11.0	4
2020	9.1	4	9.6	6/4	10.0	6	10.8	14	11.7	14	12.5	14	13.7	14
2025	10.7	14	11.3	14	11.7	14	12.8	14	13.9	14	15.0	14	16.5	14
2032	15.9	14	16.7	14	17.2	14	18.5	14	19.9	14	21.2	14	23.0	14
2038	17.7	14	18.7	14	19.3	14	20.9	14	22.5	14	24.0	14	26.2	14
2415	8.6	歩	9.0	歩	9.4	2/歩	10.1	2	10.9	2	11.7	2	12.8	4/2
2420	10.5	4/2	11.1	4	11.5	4	12.6	4	13.6	4	14.6	6	16.1	14
2425	12.4	6	13.2	14/6	13.7	14	15.0	14	16.3	14	17.6	14	19.4	14
2432	18.1	14	19.1	14	19.7	14	21.3	14	22.9	14	24.6	14	26.8	14
2438	20.3	14	21.5	14	22.2	14	24.2	14	26.1	14	28.1	14	30.8	14
3015	10.1	歩	10.7	歩	11.1	歩	12.1	歩	13.1	歩	14.1	2/歩	15.5	2
3020	12.5	2	13.3	2	13.8	2	15.2	2	16.5	4/2	17.8	4	19.7	4
3025	14.9	4	15.9	4	16.6	4	18.2	4	19.9	6	21.6	6	23.9	14
3032	21.3	14/6	22.6	14	23.4	14	25.5	14	27.6	14	29.6	14	32.6	14
3038	24.2	14	25.7	14	26.6	14	29.1	14	31.6	14	34.1	14	37.6	14
3615	11.7	歩	12.4	歩	12.9	歩	14.1	歩	15.3	歩	16.5	歩	18.2	歩
3620	14.6	歩	15.6	2/歩	16.2	2	17.8	2	19.4	2	21.0	2	23.3	2
3625	17.5	2	18.7	2	19.5	2	21.6	4	23.6	4	25.6	4	28.4	6/4
3632	24.7	4	26.2	6/4	27.2	6	29.7	6	32.2	14/6	34.7	14	38.3	14
3638	28.2	14/6	30.0	14	31.1	14	34.1	14	37.1	14	40.1	14	44.3	14



オプション

騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

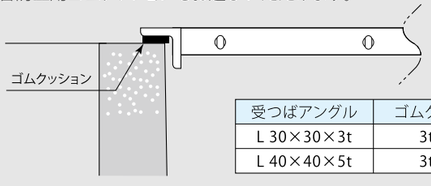

受つばアングル	ゴムクッション
L 30×30×3t	3t×20
L 40×40×5t	3t×25

＊次の要領でご指定ください。 **3PGU-P 915P19.80**

●適用荷重の表記について、〈例〉[2/歩]は[3PGU・3PRU/3PWU]の表示です。
歩(歩道用)はT-2未満です。
●ハーフサイズは長さ498mmとなります。
●メインバーの形状詳細はp.159をご覧ください。
●規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

メンテナンス施工時もラクラクです。