

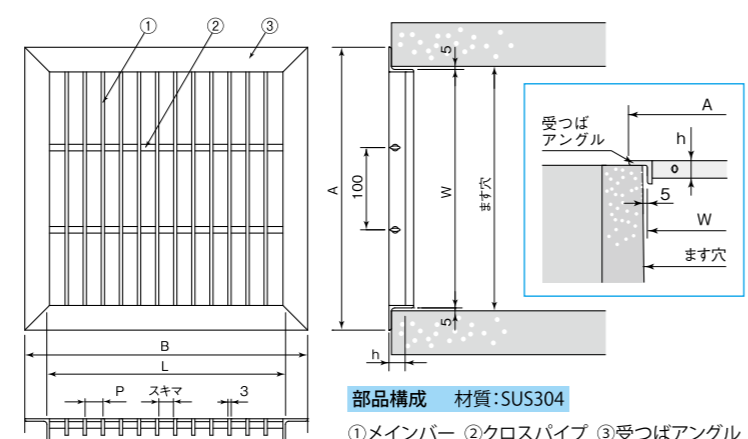


3PGU4/3PRU4

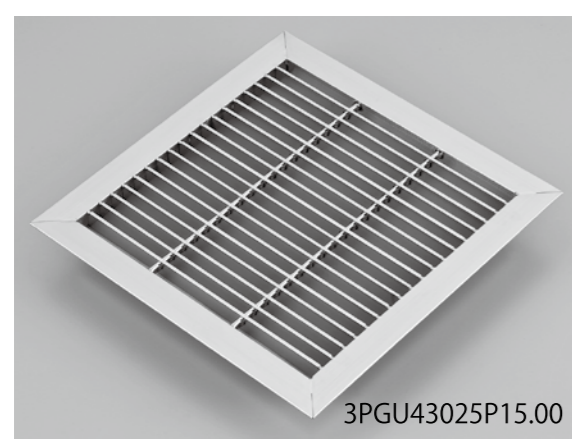

3PGU4 プレーン
3PRU4 リプル・ノンスリップ

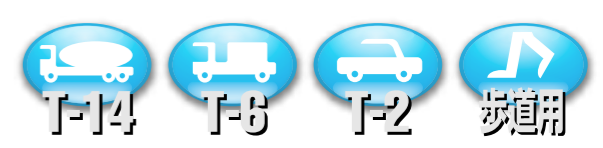

ご注文・ご指定時の形式記号の説明
*次の要領でご指定ください。

3PRU43025P19.80

- ピッチ寸法: 19.80mm
- スキマ: 16.80mm
- 高さh寸法: 25mm
- ます穴: 300×300mm
- 集水ます用四面ツバ付
- メインバー厚さ: 3mm
- リプル・ノンスリップ

ノンスリップバリエーションも
お選びいただけます。

3PGU4 プレーン 3PRU4 リプル

ます穴 (mm)	グレーチング本体寸法 W L	適用荷重	P 30.00 スキマ=27.00				P 24.75 スキマ=21.75				P 22.00 スキマ=19.00				P 19.80 スキマ=16.80												
			呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)					
			250 × 250	240 240	歩道	2515	294	294	15	2.0	2515	294	294	15	2.2	2515	294	294	15	2.3	2515	294	294	15	2.4	2515	294

ます穴 (mm)	グレーチング本体寸法 W L	適用荷重	P 15.00 スキマ=12.00				P 14.14 スキマ=11.14				P 13.03 スキマ=10.03				P 12.37 スキマ=9.37												
			呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)					
			250 × 250	240 240	歩道	2515	294	294	15	2.7	2515	294	294	15	2.8	2515	294	294	15	2.9	2515	294	294	15	2.9	2515	294

ます穴 (mm)	グレーチング本体寸法 W L	適用荷重	P 11.00 スキマ=8.00				P 9.90 スキマ=6.90				P 9.00 スキマ=6.00				P 7.98 スキマ=4.98												
			呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)	呼称	A	B	h	質量 (kg/枚)					
			250 × 250	240 240	歩道	2515	294	294	15	3.2	2515	294	294	15	3.3	2515	294	294	15	3.6	2515	294	294	15	3.8	2515	294

オプション
騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

メインバー高さ h	受つばアングル	ゴムクッション
15・20・25	L 30×30×3t	3t×20
32・38	L 40×40×5t	3t×25

*次の要領でご指定ください。 **3PRU4-P 4515P13.03**

メンテナンス施工時も
ラクラクです。

Gハンドル
200L 600L
小 大

- 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
- メインバーの形状詳細はp.159をご覧ください。
- 規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。