

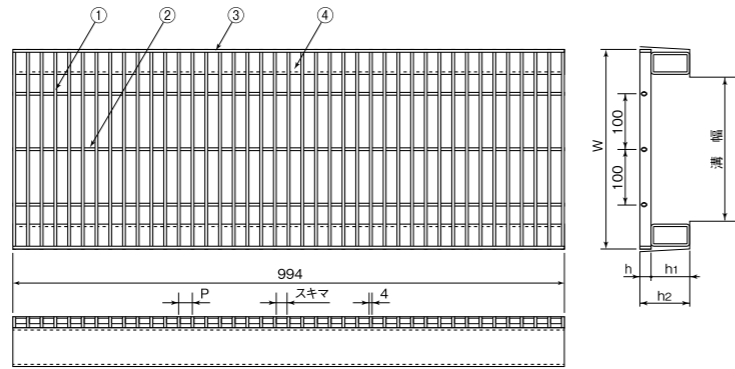


4PGK/4PRK/4PSK

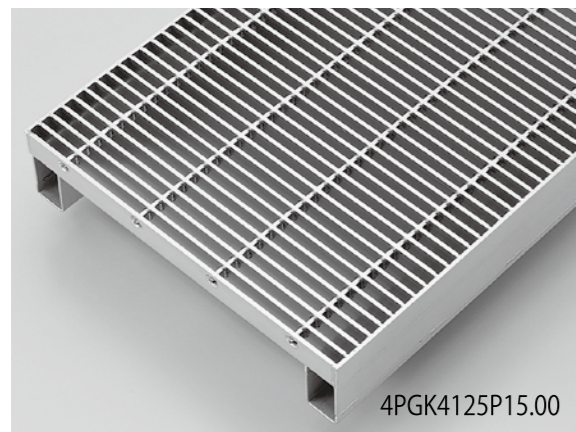

部品構成 材質:SUS304 ①メインバー ②クロスパイプ ③エンドバー ④かさ上げ材

4PGK プレーン
4PRK リプル・ノンスリップ
4PSK スウェル・ノンスリップ



ご注文・ご指定時の形式記号の説明

*次の要領でご指定ください。

4PRK4138P15.00

ピッチ寸法:15.00mm
スキマ:11.00mm
高さh寸法:38mm、全高h2寸法:95mm
グレーチング本体 W寸法:410mm
JIS型側溝用
メインバー厚さ:4mm
リプル・ノンスリップ

ノンスリップバリエーションも
お選びいただけます。


4PGK プレーン 4PRK リプル 4PSK スウェル



Table with columns for grid size (P), height (h), and weight (kg/枚). Rows include various specifications for 250, 300, 400, and 500mm widths.

Table with columns for grid size (P), height (h), and weight (kg/枚). Rows include various specifications for 250, 300, 400, and 500mm widths.


Table for lifting angle pipe specifications: 2t, 3t, 4t.



- 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
●ハーフサイズは長さ499mmとなります。
●メインバーの形状詳細はp.159をご覧ください。
●規格外サイズ・異形・特殊仕様のご設計、製作も承ります。

オプション

騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。
■本体装着用タイプ

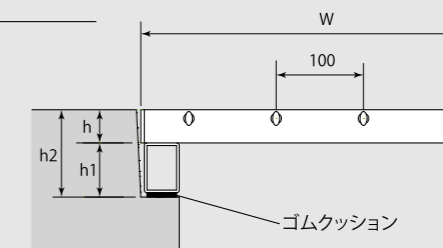

*次の要領でご指定ください。 4PRK-P 4138P15.00

メンテナンス施工時も
ラクラクです。

