歩道用縦目 ステンレスグレーチング pFIT ■Jバー系

歩道用

PJGL/PJRL/PJWL



メインバーの形状 Jバー

PJGL プレーン
PJRL リプル・ノンスリップ
PJWL ウエーブ・ノンスリップ

ボルト固定型 **PJGL-B** | **PJRL-B** | **PJWL-B**

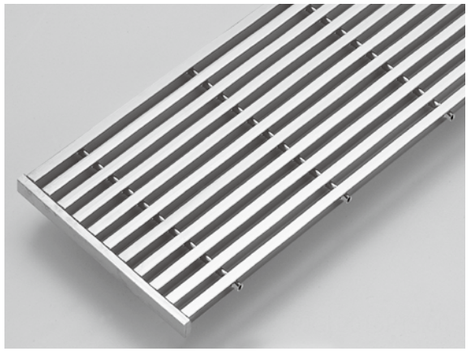

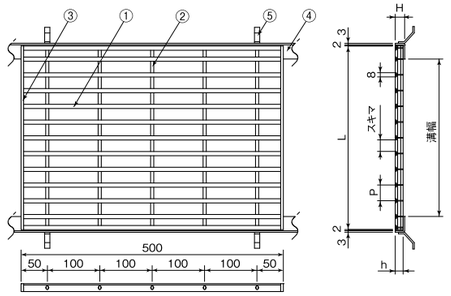



部品構成 材質：SUS304

①メインバー ②クロスパイプ ③エンドバー ④受枠 ⑤アンカー

溝幅 (mm)	呼称	グレーチング本体寸法 W	L	h	P 20.20 スキマ=12.20 質量(kg/枚)	P 17.07 スキマ=9.07 質量(kg/枚)	P 15.00 スキマ=7.00 質量(kg/枚)	P 14.14 スキマ=6.14 質量(kg/枚)	P 13.03 スキマ=5.03 質量(kg/枚)	P 12.07 スキマ=4.07 質量(kg/枚)	P 11.00 スキマ=3.00 質量(kg/枚)	P 10.00 スキマ=2.00 質量(kg/枚)	受枠 受枠型式	H	質量(kg/両側m)
50	1015	500	100	15	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	PL15	18	2.2
	1020			20	1.1	1.1	1.3	1.3	1.5	1.5	1.6	1.8	PL20	23	2.4
	1025			25	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7	1.7	1.9	2.1	PL25	28	2.6
100	1515		150	15	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2	PL15	18	2.2
	1520			20	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	PL20	23	2.4
	1525			25	1.9	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1	PL25	28	2.6
150	2015		200	15	1.8	1.9	2.2	2.3	2.4	2.6	2.7	3.0	PL15	18	2.2
	2020			20	2.1	2.3	2.6	2.8	2.9	3.1	3.2	3.5	PL20	23	2.4
	2025			25	2.5	2.7	3.1	3.3	3.4	3.6	3.8	4.1	PL25	28	2.6
200	2515		250	15	2.1	2.4	2.7	2.8	2.9	3.2	3.4	3.7	PL15	18	2.2
	2520			20	2.5	2.9	3.2	3.3	3.5	3.8	4.1	4.4	PL20	23	2.4
	2525			25	3.0	3.4	3.8	3.9	4.1	4.5	4.8	5.2	PL25	28	2.6
250	3015		300	15	2.9	3.2	3.4	3.7	3.8	4.1	4.3	4.7	PL15	18	2.2
	3020			20	3.5	3.8	4.1	4.4	4.6	4.9	5.2	5.7	PL20	23	2.4
	3025			25	4.2	4.6	4.9	5.3	5.4	5.8	6.2	6.7	PL25	28	2.6
300	3515		350	15	3.3	3.7	4.1	4.2	4.5	4.7	5.1	5.5	PL15	18	2.2
	3520			20	4.0	4.4	4.9	5.1	5.4	5.7	6.2	6.6	PL20	23	2.4
	3525			25	4.8	5.3	5.8	6.0	6.4	6.7	7.3	7.8	PL25	28	2.6
350	4015		400	15	3.8	4.2	4.6	4.9	5.1	5.4	5.8	6.3	PL15	18	2.2
	4020			20	4.6	5.1	5.5	5.9	6.2	6.5	6.9	7.6	PL20	23	2.4
	4025			25	5.5	6.1	6.6	7.0	7.3	7.7	8.2	8.9	PL25	28	2.6

●適用荷重の歩（歩道用）はT-2未満です。●メインバーの形状詳細はp.159をご覧ください。
■**組付金具付 U字溝用受枠** 詳細はp.132をご覧ください。●規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。●ご注意：グレーチング本体の質量は定尺500mmの数値です。

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

＊次の要領でご指定ください。

PJRL 20 15 P15.00

- P15.00：ピッチ寸法：15.00mm スキマ：7.00mm
- 15：高さh寸法：15mm
- 20：グレーチング本体L寸法：200mm
- PJRL：歩道用縦目 Jバータイプ リプル・ノンスリップ

ノンスリップバリエーションもお選びいただけます。

PJGL プレーン



PJRL リプル



PJWL ウエーブ

ボルト固定型歩道用縦目 グレーチングもご用意してます。

＊詳細はp.103をご覧ください。

PJWL-B ウエーブ





メンテナンス施工時もラクラクです。

オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

■受枠装着用タイプ(p.134) ■本体装着用タイプ(p.90) の詳細をご参照ください。

歩道用縦目 ステンレスグレーチング pFIT ■Tバー系

歩道用

PTGL/PTRL/PTWL



メインバーの形状 Tバー

PTGL プレーン
PTRL リプル・ノンスリップ
PTWL ウエーブ・ノンスリップ

ボルト固定型 **PTGL-B** | **PTRL-B** | **PTWL-B**

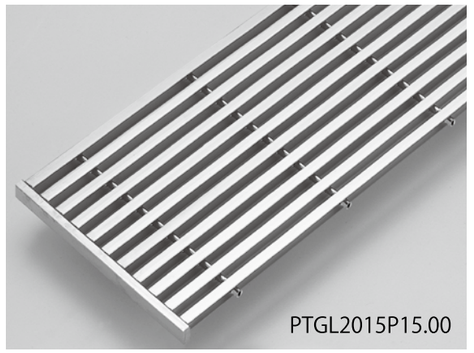

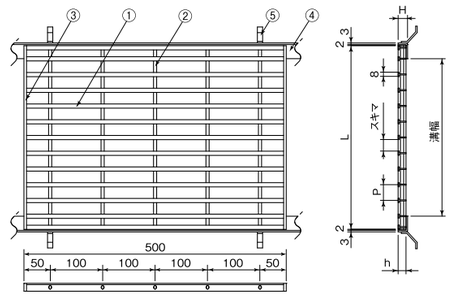



部品構成 材質：SUS304

①メインバー ②クロスパイプ ③エンドバー ④受枠 ⑤アンカー

溝幅 (mm)	呼称	グレーチング本体寸法 W	L	h	P 20.20 スキマ=12.20 質量(kg/枚)	P 17.07 スキマ=9.07 質量(kg/枚)	P 15.00 スキマ=7.00 質量(kg/枚)	P 14.14 スキマ=6.14 質量(kg/枚)	P 13.03 スキマ=5.03 質量(kg/枚)	P 12.07 スキマ=4.07 質量(kg/枚)	P 11.00 スキマ=3.00 質量(kg/枚)	P 10.00 スキマ=2.00 質量(kg/枚)	受枠 受枠型式	H	質量(kg/両側m)
50	1015	500	100	15	1.2	1.3	1.3	1.5	1.5	1.6	1.6	1.8	PL15	18	2.2
	1020			20	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0	2.2	PL20	23	2.4
100	1515		150	15	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	PL15	18	2.2
	1520			20	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.1	3.3	PL20	23	2.4
150	2015		200	15	2.2	2.3	2.7	2.8	3.0	3.1	3.4	3.6	PL15	18	2.2
	2020			20	2.7	2.9	3.3	3.5	3.7	3.9	4.3	4.5	PL20	23	2.4
200	2515		250	15	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.2	4.5	PL15	18	2.2
	2520			20	3.2	3.6	4.0	4.2	4.6	4.8	5.2	5.6	PL20	23	2.4
250	3015		300	15	3.4	3.7	4.1	4.4	4.5	4.8	5.3	5.6	PL15	18	2.2
	3020			20	4.3	4.7	5.0	5.4	5.6	6.0	6.6	7.0	PL20	23	2.4
300	3515		350	15	3.9	4.4	4.8	5.0	5.3	5.8	6.1	6.5	PL15	18	2.2
	3520			20	4.8	5.4	6.0	6.2	6.6	7.2	7.6	8.1	PL20	23	2.4
350	4015		400	15	4.5	5.0	5.5	5.8	6.1	6.5	7.0	7.5	PL15	18	2.2
	4020			20	5.6	6.2	6.8	7.2	7.6	8.1	8.7	9.3	PL20	23	2.4

●適用荷重の歩（歩道用）はT-2未満です。●メインバーの形状詳細はp.159をご覧ください。
■**組付金具付 U字溝用受枠** 詳細はp.132をご覧ください。●規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。●ご注意：グレーチング本体の質量は定尺500mmの数値です。

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

＊次の要領でご指定ください。

PTRL 20 20 P14.14

- P14.14：ピッチ寸法：14.14mm スキマ：6.14mm
- 20：高さh寸法：20mm
- 20：グレーチング本体L寸法：200mm
- PTRL：歩道用縦目 Tバータイプ リプル・ノンスリップ

ノンスリップバリエーションもお選びいただけます。

PTGL プレーン



PTRL リプル



PTWL ウエーブ



ボルト固定型歩道用縦目 グレーチングもご用意してます。

＊詳細はp.103をご覧ください。

PTRL-B リプル





メンテナンス施工時もラクラクです。

オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

■受枠装着用タイプ(p.134) ■本体装着用タイプ(p.92) の詳細をご参照ください。