PTGU/PTRU/PTWU



メインバーの形状
Tバー

PTGU プレーン
PTRU リプル・ノンスリップ
PTWU ウエーブ・ノンスリップ

歩道用

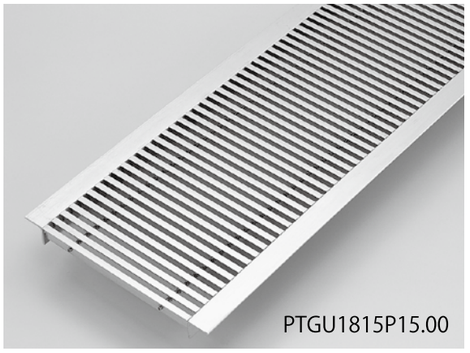

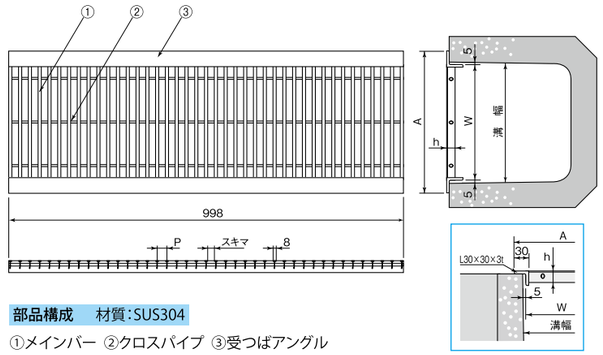

部品構成 材質:SUS304
①メインバー ②クロスパイプ ③受つばアングル

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

＊次の要領でご指定ください。

PTRU 18 15 P15.00

- PTRU: 歩道U字溝用 メインバー:Tバー リプル・ノンスリップ
- 18: U字溝幅:180㎜
- 15: 高さh寸法:15㎜
- P15.00: ピッチ寸法:15.00㎜ スキマ:7.00㎜

ノンスリップバリエーションもお選びいただけます。

PTGU プレーン



PTRU リプル

PTWU ウエーブ

U字溝幅(㎜)	呼称	グレーチング本体寸法 W	A	h	受つばアングル	P 30.00 スキマ=22.00 質量(kg/枚)	P 28.28 スキマ=20.28 質量(kg/枚)	P 26.06 スキマ=18.06 質量(kg/枚)	P 24.14 スキマ=16.14 質量(kg/枚)
90	915	80	134	15	L30×30×3t	3.7	3.8	3.9	3.9
	920			20		3.9	4.0	4.1	4.2
100	1015	90	144	15		3.9	3.9	4.0	4.1
	1020			20		4.1	4.2	4.3	4.4
120	1215	110	164	15		4.1	4.1	4.2	4.3
	1220			20		4.4	4.4	4.6	4.7
150	1515	140	194	15		4.4	4.5	4.6	4.8
	1520			20		4.8	4.9	5.1	5.2
180	1815	170	224	15		4.8	4.9	5.0	5.2
	1820			20		5.2	5.3	5.5	5.7
200	2015	190	244	15		5.0	5.1	5.3	5.5
	2020			20		5.5	5.6	5.9	6.1
240	2415	230	284	15		5.4	5.6	5.8	6.0
	2420			20		6.0	6.2	6.5	6.8
300	3015	290	344	15		6.2	6.4	6.7	6.9
	3020			20		7.0	7.2	7.5	7.9
360	3615	350	404	15		6.9	7.1	7.4	7.8
	3620			20		7.8	8.1	8.5	8.9

呼称	P 22.00 スキマ=14.00 質量(kg/枚)	P 20.20 スキマ=12.20 質量(kg/枚)	P 17.07 スキマ=9.07 質量(kg/枚)	P 15.00 スキマ=7.00 質量(kg/枚)	P 14.14 スキマ=6.14 質量(kg/枚)	P 13.03 スキマ=5.03 質量(kg/枚)	P 12.07 スキマ=4.07 質量(kg/枚)	P 11.00 スキマ=3.00 質量(kg/枚)	P 10.00 スキマ=2.00 質量(kg/枚)
915	4.0	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8	4.9	5.1	5.3
920	4.3	4.4	4.7	4.9	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9
1015	4.2	4.3	4.5	4.7	4.9	5.0	5.2	5.4	5.6
1020	4.5	4.6	4.9	5.2	5.3	5.5	5.7	6.0	6.3
1215	4.5	4.6	4.9	5.2	5.3	5.5	5.7	6.0	6.3
1220	4.9	5.0	5.4	5.7	5.9	6.2	6.4	6.7	7.1
1515	4.9	5.1	5.5	5.9	6.0	6.3	6.5	6.9	7.3
1520	5.4	5.6	6.1	6.6	6.8	7.1	7.4	7.9	8.4
1815	5.4	5.6	6.1	6.5	6.7	7.0	7.4	7.8	8.3
1820	6.0	6.3	6.9	7.4	7.7	8.1	8.5	9.0	9.6
2015	5.7	5.9	6.5	7.0	7.2	7.6	7.9	8.4	8.9
2020	6.4	6.7	7.3	7.9	8.2	8.7	9.1	9.7	10.4
2415	6.3	6.6	7.3	7.8	8.1	8.6	9.0	9.6	10.3
2420	7.1	7.5	8.3	9.0	9.4	10.0	10.5	11.2	12.0
3015	7.3	7.7	8.5	9.2	9.6	10.2	10.7	11.5	12.3
3020	8.3	8.8	9.8	10.8	11.2	11.9	12.6	13.5	14.6
3615	8.2	8.7	9.7	10.6	11.0	11.7	12.4	13.3	14.3
3620	9.5	10.0	11.3	12.4	13.0	13.8	14.7	15.8	17.0

オプション

騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

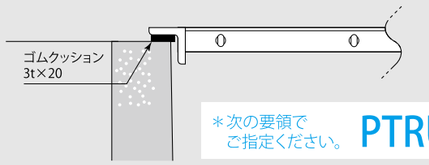

＊次の要領でご指定ください。 **PTRU-P 1815P15.00**

●適用荷重の歩(歩道用)はT-2未満です。
●ハーフサイズは長さ503mmとなります。
●メインバーの形状、ピッチ(スキマ)詳細はp.159をご覧ください。
●規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

メンテナンス施工時もラクラクです。