
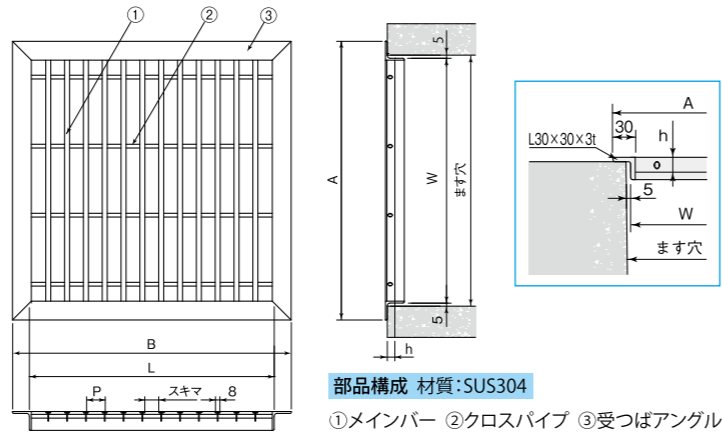
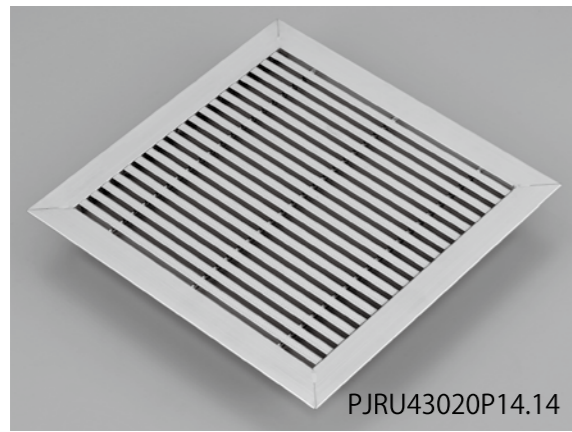


PJGU4/PJRU4/PJWU4



部品構成 材質:SUS304

①メインバー ②クロスパイプ ③受つばアングル

PJGU4 プレーン
PJRU4 リプル・ノンスリップ
PJWU4 ウェーブ・ノンスリップ



ご注文・ご指定時の形式記号の説明

*次の要領でご指定ください。

PJRU4 25 15 P14.14

- ピッチ寸法: 14.14mm
スキマ: 6.14mm
高さh寸法: 15mm
ます穴: 250x250mm
歩道集水ます用四面ツバ付
メインバー: Jバー
リプル・ノンスリップ

ノンスリップバリエーションも
お選びいただけます。

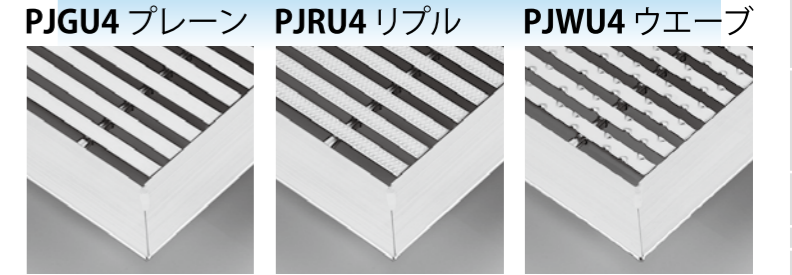



Table with columns for hole size, call number, grid dimensions (W, L, A, B, h), support angle, and mass per piece for different pitches (P 30.00, 28.28, 26.06, 24.14).

Table with columns for call number, hole size, grid dimensions (W, L, A, B, h), support angle, and mass per piece for various pitches (P 22.00 to P 10.00).

- 適用荷重の歩(歩道用)はT-2未満です。
●メインバーの形状詳細はp.159をご覧ください。
●規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

オプション

騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

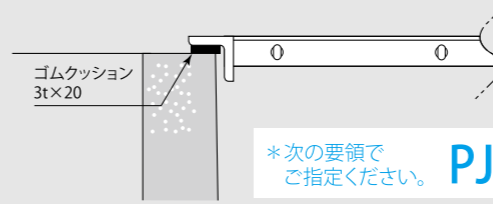

*次の要領で
ご指定ください。 PJRU4-P 2515P14.14

メンテナンス
施工時も
ラクラクです。

