PTGU4/PTRU4/PTWU4



メインバーの形状
Tバー

PTGU4 プレーン
PTRU4 リプル・ノンスリップ
PTWU4 ウエーブ・ノンスリップ

歩道用

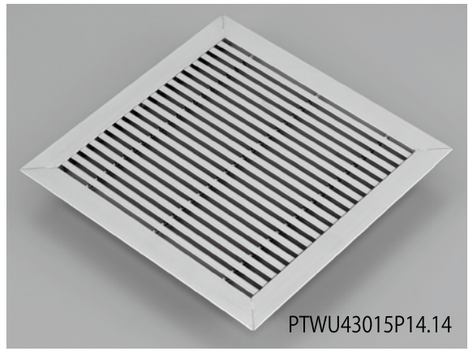







部品構成 材質:SUS304

①メインバー ②クロスパイプ ③受つばアングル

ます穴(mm)	呼称	グレーチング本体寸法 W	L	A	B	h	受つばアングル	P 30.00 スキマ=22.00 質量(kg/枚)	P 28.28 スキマ=20.28 質量(kg/枚)	P 26.06 スキマ=18.06 質量(kg/枚)	P 24.14 スキマ=16.14 質量(kg/枚)
250×250	2515	240	240	294	294	15	L30×30×3t	2.0	2.1	2.2	2.2
	2520					20		2.2	2.3	2.3	2.3
300×300	3015	290	290	344	344	15		2.6	2.7	2.8	2.8
	3020					20		2.8	3.0	3.1	3.1
350×350	3515	340	340	394	394	15		3.3	3.3	3.4	3.5
	3520					20		3.6	3.6	3.7	3.9
400×400	4015	390	390	444	444	15		3.9	4.0	4.2	4.4
	4020					20		4.3	4.4	4.6	4.9
450×450	4515	440	440	494	494	15		4.7	4.8	5.0	5.3
	4520					20		5.2	5.4	5.5	5.9
500×500	5015	490	490	544	544	15		5.5	5.7	5.9	6.2
	5020					20		6.2	6.4	6.6	6.9

●適用荷重の歩(歩道用)はT-2未満です。
●メインバーの形状詳細はp.159をご覧ください。
●規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

＊次の要領でご指定ください。

PTRU4 25 15 P14.14

- ピッチ寸法:14.14mm スキマ:6.14mm
- 高さh寸法:15mm
- ます穴:250×250mm
- 歩道集水ます用四面ツバ付 メインバー:Tバー リプル・ノンスリップ

ノンスリップバリエーションもお選びいただけます。

PTGU4 プレーン

PTRU4 リプル

PTWU4 ウエーブ

呼称	P 22.00 スキマ=14.00 質量(kg/枚)	P 20.20 スキマ=12.20 質量(kg/枚)	P 17.07 スキマ=9.07 質量(kg/枚)	P 15.00 スキマ=7.00 質量(kg/枚)	P 14.14 スキマ=6.14 質量(kg/枚)	P 13.03 スキマ=5.03 質量(kg/枚)	P 12.07 スキマ=4.07 質量(kg/枚)	P 11.00 スキマ=3.00 質量(kg/枚)	P 10.00 スキマ=2.00 質量(kg/枚)
2515	2.3	2.3	2.5	2.6	2.7	2.9	2.9	3.1	3.2
2520	2.4	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.5	3.7
3015	3.0	3.1	3.3	3.6	3.7	3.8	3.9	4.2	4.4
3020	3.3	3.4	3.6	4.0	4.1	4.3	4.5	4.8	5.0
3515	3.7	3.8	4.2	4.5	4.6	4.8	5.0	5.4	5.7
3520	4.1	4.3	4.7	5.1	5.2	5.5	5.8	6.2	6.6
4015	4.5	4.8	5.2	5.5	5.8	6.0	6.4	6.8	7.2
4020	5.1	5.4	5.8	6.3	6.6	6.9	7.4	7.9	8.3
4515	5.4	5.7	6.3	6.8	7.0	7.4	7.8	8.2	8.8
4520	6.1	6.4	7.1	7.8	8.0	8.5	9.1	9.6	10.3
5015	6.5	6.8	7.4	8.1	8.4	8.9	9.3	10.0	10.6
5020	7.3	7.7	8.5	9.3	9.7	10.3	10.9	11.7	12.5

オプション

騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。

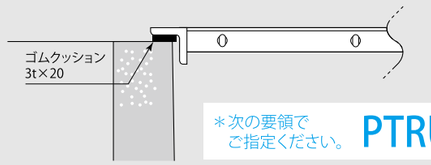

＊次の要領でご指定ください。 **PTRU4-P 2515P14.14**

メンテナンス施工時もラクラクです。