


受 枠

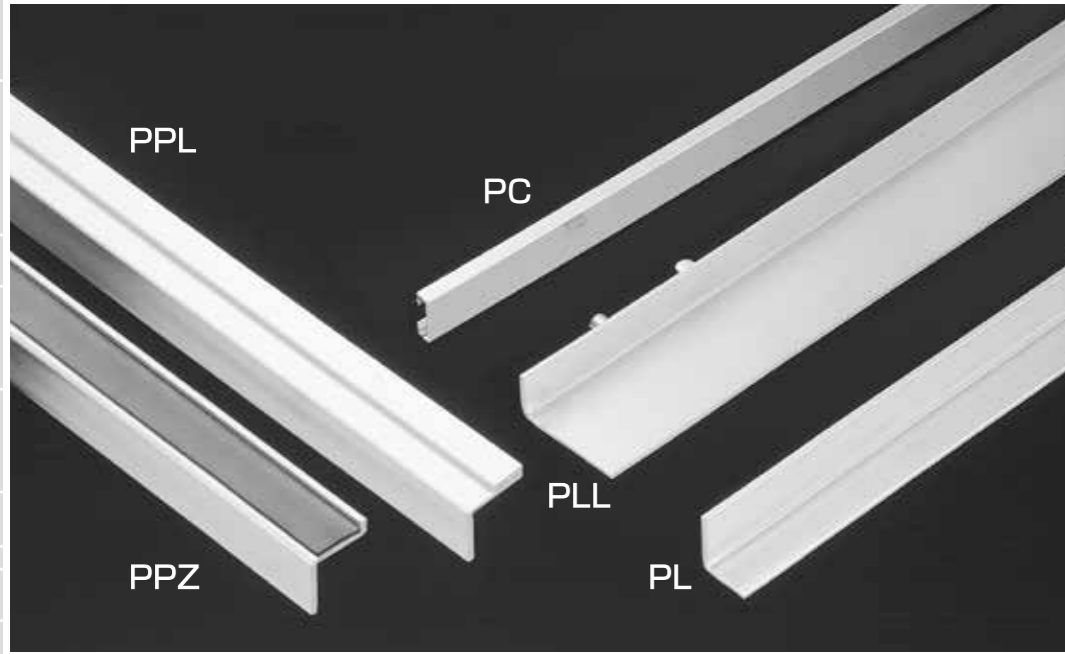

- すべて定尺は2mです。
- 規格外サイズ・異形・特殊使用の設計・製作も承ります。

PL

BPL ボルト固定詳細図

本体高さ (h)	受枠型式	受枠高さ (H)	アングルサイズ (H×30×3t)	質量 (kg/2m)
15	PL15	18	L18×30×3t	2.2
20	PL20	23	L23×30×3t	2.4
25	PL25	28	L28×30×3t	2.6
32	PL32	35	L35×30×3t	3.0
38	PL38	41	L41×30×3t	3.3
45	PL45	48	L48×30×3t	3.6
50	PL50	53	L53×30×3t	3.8
60	PL60	63	L63×30×3t	4.3
65	PL65	68	L68×30×3t	4.5
75	PL75	78	L78×30×3t	5.0

PLP

本体高さ (h)	受枠型式	受枠高さ (H)	アングルサイズ (H×30×3t)	質量 (kg/2m)	騒音防止クッションサイズ
15	PLP1505	18.5	L18.5×30×3t	2.2	0.5t×25
20	PLP2005	23.5	L23.5×30×3t	2.4	
25	PLP2505	28.5	L28.5×30×3t	2.7	
32	PLP3205	35.5	L35.5×30×3t	3.0	
38	PLP3805	41.5	L41.5×30×3t	3.3	
45	PLP4505	48.5	L48.5×30×3t	3.6	
50	PLP5005	53.5	L53.5×30×3t	3.9	

土木仕様 4t 枠

PLL

BPLL ボルト固定詳細図

本体高さ (h)	受枠型式	受枠高さ (H)	アングルサイズ (H×58×4t)	質量 (kg/2m)	ボルト固定ボルトサイズ
20	PLL20-4	24	L24×58×4t	5.5	M10
25	PLL25-4	29	L29×58×4t	5.8	
32	PLL32-4	36	L36×58×4t	6.3	
38	PLL38-4	42	L42×58×4t	6.7	M16
45	PLL45-4	49	L49×58×4t	7.1	
50	PLL50-4	54	L54×58×4t	7.4	
60	PLL60-4	64	L64×58×4t	8.1	
65	PLL65-4	69	L69×58×4t	8.4	
75	PLL75-4	79	L79×58×4t	9.0	

土木仕様 6t 枠

PLL

BPLL ボルト固定詳細図

本体高さ (h)	受枠型式	受枠高さ (H)	アングルサイズ (H×60×6t)	質量 (kg/2m)	ボルト固定ボルトサイズ
20	PLL20-6	26	L26×60×6t	8.0	M10
25	PLL25-6	31	L31×60×6t	8.5	
32	PLL32-6	38	L38×60×6t	9.2	
38	PLL38-6	44	L44×60×6t	9.7	M16
45	PLL45-6	51	L51×60×6t	10.4	
50	PLL50-6	56	L56×60×6t	10.9	
60	PLL60-6	66	L66×60×6t	11.8	
65	PLL65-6	71	L71×60×6t	12.3	
75	PLL75-6	81	L81×60×6t	13.3	

■適応機種

適応機種	目地付受枠 PNL PNLH		PL PC	PPL PPZ	
	PL PLL PLP PLH				
充填型みぞふた 充填型ますふた	横断・側溝用 ●一般溝用 ●ボルト固定型 ●歩道用 歩道用カットエンド ●みぞふた 歩道用 縦目みぞふた 天然石充填みぞふた	集水ます用 ●一般ます用 ●ボルト固定型 ●歩道ます用 歩道用カットエンド ●ますふた 天然石充填ますふた	玄関マット	ピット蓋 (PPEHは受枠PL・PZ)	

PLP

本体高さ (h)	受枠型式	受枠高さ (H)	アングルサイズ (H×30×3t)	質量 (kg/2m)	騒音防止クッションサイズ
15	PLP1550	23	L23×30×3t	2.7	5 t×25
20	PLP2050	28	L28×30×3t	3.0	
25	PLP2560	35	L35×30×3t	3.4	6 t×25
32	PLP3260	41	L41×30×3t	3.7	
38	PLP3860	48	L48×30×3t	4.0	5 t×25
45	PLP4550	53	L53×30×3t	4.2	

PLH

ボルト固定詳細図

適用荷重	リブプレート (本/2m)	質量 (kg/2m)	本体高さ (h)	受枠全高 (mm)
歩道用	5	9.0	15	110
T-2	9	9.2	20	
T-4	11	9.3	25	
T-6	15	9.5	32	
T-14	15	9.5	45	
T-20	21	9.8	50	

●詳細は、p115になります。

PPL

板厚 (t)	受枠型式	受枠高さ (H)	アングルサイズ (H×30又は40×3t)	質量 (kg/2m)	目地サイズ
3.0	PPL15-3	34	30×30×3t	3.8	4 t×15
5.0	PPL15-5	35		4.0	5 t×13
3.0	PPL25-3	44	40×40×3t	4.7	4 t×15
5.0	PPL25-5	45		5.0	5 t×13

PPZ

板厚 (t)	受枠型式	受枠高さ (H)	アングルサイズ	質量 (kg/2m)	目地サイズ
3.0	PPZ15-3	25	25×22×3t	2.9	6.5
5.0	PPZ15-5				
3.0	PPZ25-3	25	25×32×3t	3.8	
5.0	PPZ25-5				

SUS316 Xシリーズ製品の受枠

●SUS316 Xシリーズの受枠のご指定は、型式の頭に **X** をつけてください。

XPL25

●SUS316 Xシリーズの受枠の仕様は、SUS304 従来シリーズと同様です。対応可能な型式は **XPL・XPLL・XPLP・XPLH** となります。但しアンカーは SUS304 になります。

製品W/S
製品目次

グレートライン
グレートライン

ルーバー

横断側溝用
集水ます用

歩道用
目地

U字溝用

集水ます
四面ツバ

JIS型
可変VS

ボルト
固定型

歩道用

歩道
ます用

歩道用
目地

歩道
U字溝

歩道
ます用
四面ツバ

歩道
ボルト用

歩道
ます用
ボルト用

カブリ
フチ

歩道用
目地

玄関
マット

ピット蓋

天然石
充填

充填型
スリット有

充填型
スリット無

ドレーン

目地付受枠

U字溝受枠

F X
シリーズ

J X
シリーズ

玄関
マット

受 枠

床板取付
連結金具

技術資料

製品W/S
製品目次

グレートライン
グレートライン

ルーバー

横断側溝用
集水ます用

歩道用
目地

U字溝用

集水ます
四面ツバ

JIS型
可変VS

ボルト
固定型

歩道用

歩道
ます用

歩道用
目地

歩道
U字溝

歩道
ます用
四面ツバ

歩道
ボルト用

歩道
ます用
ボルト用

カブリ
フチ

歩道用
目地

玄関
マット

ピット蓋

天然石
充填

充填型
スリット有

充填型
スリット無

ドレーン

目地付受枠

U字溝受枠

F X
シリーズ

J X
シリーズ

玄関
マット

受 枠

床板取付
連結金具

技術資料