


X4PG/X4PS


ボルト固定型 X4PG-B

X4PS-B




メインバーの形状 4mm厚フラットバー

X4PG プレーン X4PS スウェル・ノンスリップ

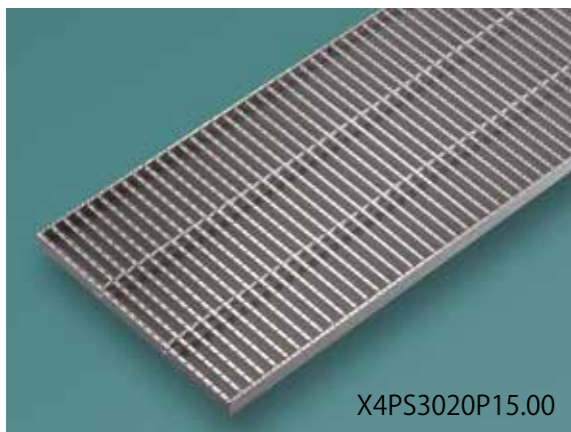

X4PS3020P15.00

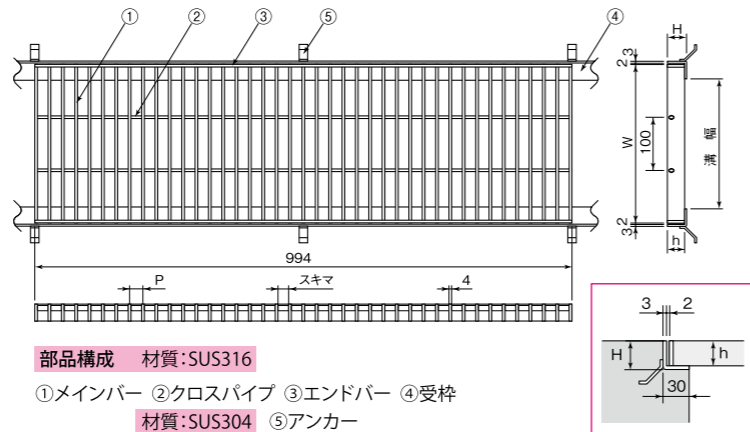

部品構成 材質:SUS316

①メインバー ②クロスパイプ ③エンドバー ④受枠

材質:SUS304 ⑤アンカー

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

*次の要領でご指定ください。

X4PS 40 25 P15.00

ピッチ寸法:15.00mm スキマ:11.00mm

高さ寸法:25mm

グレーチング本体 W寸法:400mm

Xシリーズ横断・側溝用 メインバー厚さ:4mm スウェル・ノンスリップ

ノンスリップバリエーションも お選びいただけます。

X4PG プレーン

X4PS スウェル






Table with columns for width (W), height (h), and various load capacities (質量, 適用荷重) for different grating types and sizes.

Table with columns for width (W), height (h), and various load capacities (質量, 適用荷重) for different grating types and sizes.

ボルト固定型 みぞぶたも ご用意してます。 *詳細はp.144をご覧ください。

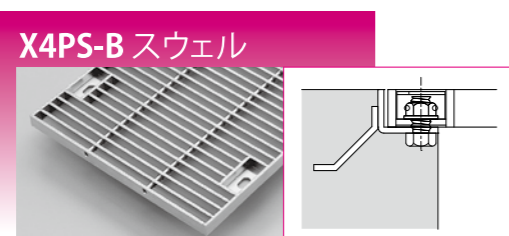

- 適用荷重の表記について、歩(歩道用)はT-2未満です。
●ハーフサイズは長さ499mmとなります。
●メインバーの形状詳細はp.159をご覧ください。
●規格外サイズ・異形・特殊仕様のご設計、製作も承ります。

U 組付金具付 U字溝用受枠 詳細はp.132をご覧ください。

オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。
■受枠装着用タイプ XPLP受枠 *詳細はp.134をご覧ください。

メンテナンス 施工時も ラクラクです。
材質:SUS304
Gハンドル 200L 600L 小 大
GBハンドル M8

製品系目次
グレート説明
グレートタイプ
ルーバー
横断側溝用
集水ます用
歩道用
縦目
横断
U字溝用
集水ます
四面バ
JIS型
可変VS
ボルト
固定型
歩道用
歩道
ます用
歩道用
目
歩道
U字溝
集水ます
四面バ
歩道
ポルト
区
歩道
ます
ポルト
区
カ
歩道
用
ソ
ド
玄
間
マ
ット
ピ
ット
蓋
天然
石
充
填
充填
型
入
り
有
充填
型
入
り
無
ト
レー
ン
目
地
付
受
枠
U
字
溝
受
枠
F
X
バ
ー
リ
ー
ス
J
X
バ
ー
リ
ー
ス
玄
間
マ
ット
受
枠
床
板
取
付
連
結
金
具
技
術
資
料
139

製品系目次
グレート説明
グレートタイプ
ルーバー
横断側溝用
集水ます用
歩道用
縦目
横断
U字溝用
集水ます
四面バ
JIS型
可変VS
ボルト
固定型
歩道用
歩道
ます用
歩道用
目
歩道
U字溝
集水ます
四面バ
歩道
ポルト
区
歩道
ます
ポルト
区
カ
歩道
用
ソ
ド
玄
間
マ
ット
ピ
ット
蓋
天然
石
充
填
充填
型
入
り
有
充填
型
入
り
無
ト
レー
ン
目
地
付
受
枠
U
字
溝
受
枠
F
X
バ
ー
リ
ー
ス
J
X
バ
ー
リ
ー
ス
玄
間
マ
ット
受
枠
床
板
取
付
連
結
金
具
技
術
資
料
140