X4PGL/X4PSL

ボルト固定型 X4PGL-B　X4PSL-B

メインバーの形状
4mm厚フラットバー

■SUS316フラットバー系
X4PGL プレーン
X4PSL スウェル・ノンスリップ

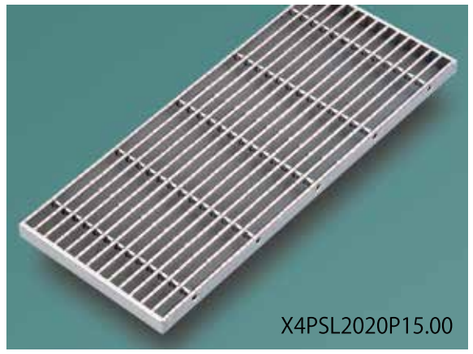

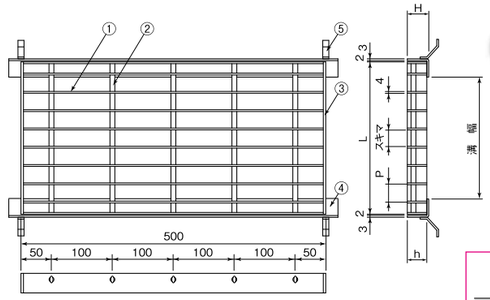

歩道用

部品構成　材質：SUS316　①メインバー ②クロスパイプ ③エンドバー ④受枠
材質：SUS304　⑤アンカー



溝幅 (mm)	呼称	グレーチング本体寸法 L	h	P 15.00 スキマ=11.00 質量(kg/枚)	P 14.14 スキマ=10.14 質量(kg/枚)	P 13.03 スキマ=9.03 質量(kg/枚)	P 12.37 スキマ=8.37 質量(kg/枚)	P 11.00 スキマ=7.00 質量(kg/枚)	P 9.90 スキマ=5.90 質量(kg/枚)	P 9.00 スキマ=5.00 質量(kg/枚)	P 7.98 スキマ=3.98 質量(kg/枚)	受枠 受枠型式	受枠 H	受枠 質量(kg/両側m)
50	1020	100	20	2.7	2.7	3.0	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	XPL20	23	2.4
	1025		25	3.3	3.3	3.7	3.7	4.1	4.5	4.9	5.3	XPL25	28	2.6
100	1520	150	20	3.7	4.0	4.3	4.3	4.9	5.3	5.6	6.2	XPL20	23	2.4
	1525		25	4.6	5.0	5.4	5.4	6.2	6.6	6.9	7.7	XPL25	28	2.6
150	2020	200	20	4.7	5.0	5.3	5.7	6.3	6.9	7.5	8.5	XPL20	23	2.4
	2025		25	5.9	6.3	6.7	7.1	7.8	8.6	9.4	10.6	XPL25	28	2.6
200	2520	250	20	6.1	6.4	6.7	7.0	7.9	8.5	9.5	10.4	XPL20	23	2.4
	2525		25	7.6	7.9	8.3	8.7	9.9	10.7	11.8	13.0	XPL25	28	2.6
250	3020	300	20	7.4	7.7	8.3	8.6	9.5	10.4	11.3	12.6	XPL20	23	2.4
	3025		25	9.2	9.6	10.3	10.7	11.9	13.0	14.2	15.7	XPL25	28	2.6
300	3520	350	20	8.4	9.1	9.7	10.0	11.2	12.1	13.3	14.6	XPL20	23	2.4
	3525		25	10.5	11.3	12.1	12.4	14.0	15.1	16.6	18.2	XPL25	28	2.6

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

＊次の要領でご指定ください。

X4PSL 20 20 P11.00

- P11.00：ピッチ寸法：11.00mm　スキマ：7.00mm
- 20：メインバー高さh寸法：20mm
- 20：グレーチング本体L寸法：200mm
- X4PSL：Xシリーズ歩道用縦目　メインバー厚さ：4mm　スウェル・ノンスリップ

●適用荷重の歩（歩道用）はT-2未満です。
●ご注意：グレーチング本体の質量は定尺500mmの数値です。
●メインバーの形状詳細はp.159をご覧ください。
■組付金具付 U字溝用受枠　詳細はp.132をご覧ください。
●規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。

ボルト固定型歩道用縦目
グレーチングもご用意してます。
＊詳細はp.144をご覧ください。
X4PSL-B スウェル

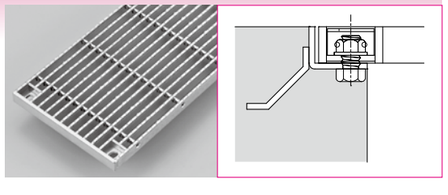

オプション 騒音防止用ゴムクッションもお選びいただけます。
■受枠装着用タイプ　XPLP受枠　＊詳細はp.134をご覧ください。

メンテナンス
施工時も
ラクラクです。
材質：SUS304

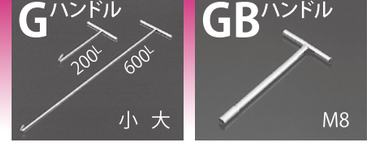

X4PG-B/X4PS-B



メインバーの形状
4mm厚
フラットバー

■SUS316フラットバー系
PG プレーン
PS スウェル・ノンスリップ

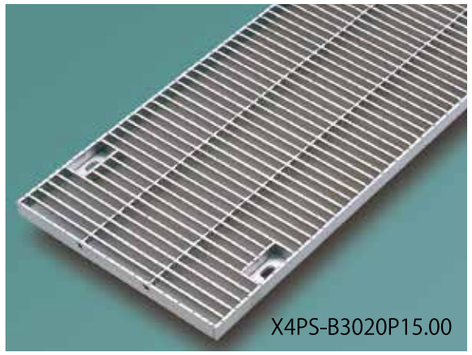

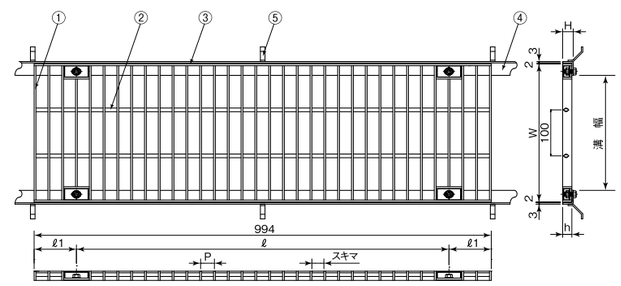

部品構成　材質：SUS316　①メインバー ②クロスパイプ ③エンドバー ④受枠
材質：SUS304　⑤アンカー

ボルト部分詳細　【受シロ=25mm】　建築仕様

メインバー ピッチ	P 30.00mm	P 24.75mm	P 22.00mm	P 19.80mm	P 15.00mm	P 14.14mm
メインバー 4t スキマ	26.00mm	20.75mm	18.00mm	15.80mm	11.00mm	10.14mm

25ミリ受

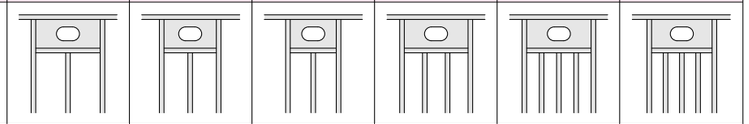

メインバー ピッチ	P 13.03mm	P 12.37mm	P 11.00mm	P 9.90mm	P 9.00mm	P 7.98mm
メインバー 4t スキマ	9.03mm	8.37mm	7.00mm	5.90mm	5.00mm	3.98mm

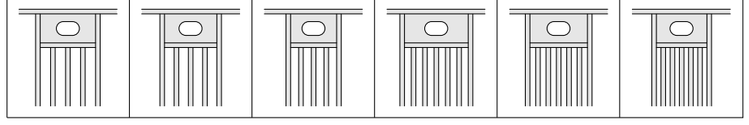

■ ボルト位置（994Lの時）
X4PG-B

メインバーピッチ	ℓ	ℓ1
30.00	810.0	92.0
24.75	792.0	101.0
22.00	770.0	112.0
19.80	812.0	91.0
15.00	780.0	107.0
14.14	792.0	101.0
13.03	782.0	106.0
12.37	767.0	113.5
11.00	792.0	101.0
9.90	812.0	91.0
9.00	810.0	92.0
7.98	798.0	98.0

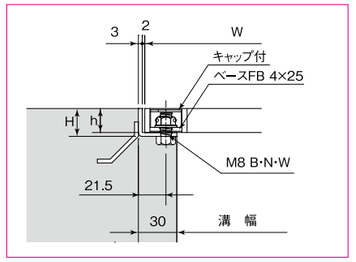

ボルト固定用キャップの詳細はP.136をご覧ください。

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

X4PG-B 30 20 P14.14

- P14.14：ピッチ寸法：14.14mm　スキマ：10.14mm
- 20：高さh寸法：20mm
- 30：グレーチング本体 W寸法：300mm
- X4PG-B：ボルト固定型　メインバー厚さ：4mm　プレーン

＊次の要領でご指定ください。

ボルト固定型ますぶた
もご用意してます。
X4PSO-B スウェル



ボルト固定型
縦目グレーチング
X4PGL-B

U 組付金具付 U字溝用受枠
詳細はp.132をご覧ください。

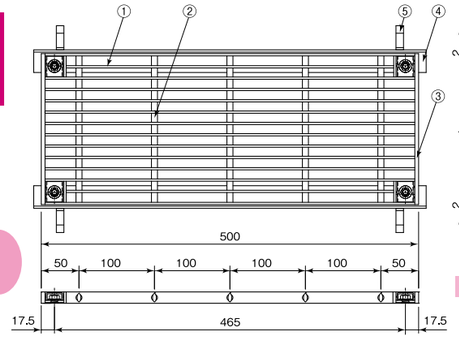

部品構成　材質：SUS316　①メインバー ②クロスパイプ ③エンドバー ④受枠
材質：SUS304　⑤アンカー