X4PGKL/X4PSKL

ボルト固定型 X4PGKL-B　X4PSKL-B



メインバーの形状
4mm厚フラットバー

X4PGKL プレーン
X4PSKL スウェル・ノンスリップ

T-14 T-6 T-4 T-2

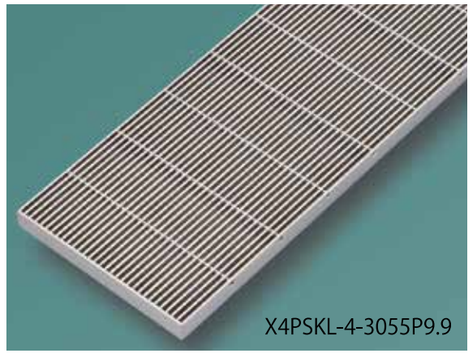

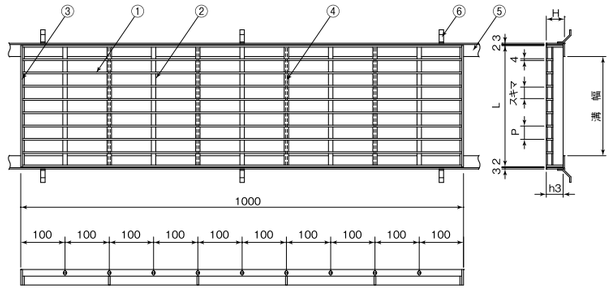

部品構成　材質:SUS316 ①メインバー(FB4×20) ②クロスパイプ ③エンドバー ④補強材 ⑤受枠
材質:SUS304 ⑥アンカー

ご注文・ご指定時の形式記号の説明

＊次の要領でご指定ください。

X4PSKL-4-2550 P15.00

- ピッチ寸法:15.00mm / スキマ:11.00mm
- 全高h3寸法:50mm
- グレーチング本体L寸法:250mm
- 適用荷重:T-4
- Xシリーズ横断・側溝用縦目
- メインバー厚さ:4mm
- スウェル・ノンスリップ

ノンスリップバリエーションもお選びいただけます。

X4PGKL プレーン



X4PSKL スウェル



溝幅(mm)	グレーチング本体寸法 L	h	適用荷重	P 15.00 スキマ=11.00 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)	P 14.14 スキマ=10.14 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)	P 13.03 スキマ=9.03 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)	P 12.37 スキマ=8.37 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)
100	150	20	T-4	1537	17	37	8.9	1537	17	37	9.5	1537	17	37	10.1	1537	17	37	10.1
			T-14	1540	20	40	9.6	1540	20	40	10.2	1540	20	40	10.9	1540	20	40	10.9
150	200		T-4	2040	20	40	11.4	2040	20	40	12.0	2040	20	40	12.7	2040	20	40	13.3
			T-14	2050	30	50	13.5	2050	30	50	14.1	2050	30	50	14.7	2050	30	50	15.3
200	250		T-4	2550	30	50	15.5	2550	30	50	16.1	2550	30	50	16.8	2550	30	50	17.4
			T-14	2565	45	65	19.1	2565	45	65	19.8	2565	45	65	20.4	2565	45	65	21.0
250	300		T-4	3055	35	55	18.6	3055	35	55	19.2	3055	35	55	20.4	3055	35	55	21.1
			T-6	3055	35	55	20.2	3055	35	55	20.8	3055	35	55	22.1	3055	35	55	22.7
			T-14	3065	45	65	22.1	3065	45	65	22.7	3065	45	65	23.9	3065	45	65	24.5
300	350		T-2	3555	35	55	21.0	3555	35	55	22.3	3555	35	55	23.5	3555	35	55	24.1
			T-4	3565	45	65	22.5	3565	45	65	23.8	3565	45	65	25.0	3565	45	65	25.6
			T-6	3565	45	65	25.0	3565	45	65	26.2	3565	45	65	27.4	3565	45	65	28.1
			T-14	3580	60	80	28.0	3580	60	80	29.3	3580	60	80	30.5	3580	60	80	31.1
350	400		T-2	4050	30	50	23.3	4050	30	50	23.9	4050	30	50	25.7	4050	30	50	26.3
			T-4	4065	45	65	25.7	4065	45	65	26.3	4065	45	65	28.2	4065	45	65	28.8
			T-6	4065	45	65	28.5	4065	45	65	29.1	4065	45	65	31.0	4065	45	65	31.6
			T-14	4080	60	80	31.9	4080	60	80	32.5	4080	60	80	34.4	4080	60	80	35.0
400	450		T-2	4555	35	55	26.5	4555	35	55	27.7	4555	35	55	29.6	4555	35	55	30.2
			T-4	4570	50	70	29.1	4570	50	70	30.4	4570	50	70	32.2	4570	50	70	32.8
			T-6	4570	50	70	32.7	4570	50	70	33.9	4570	50	70	35.7	4570	50	70	36.3
			T-14	4595	75	95	38.8	4595	75	95	40.0	4595	75	95	41.9	4595	75	95	42.5
450	500		T-2	5065	45	65	30.8	5065	45	65	32.1	5065	45	65	33.9	5065	45	65	35.1
			T-4	5070	50	70	31.8	5070	50	70	33.0	5070	50	70	34.8	5070	50	70	36.1
			T-6	5070	50	70	35.7	5070	50	70	36.9	5070	50	70	38.8	5070	50	70	40.0
			T-14	5095	75	95	42.3	5095	75	95	43.6	5095	75	95	45.4	5095	75	95	46.7

P 11.00 スキマ=7.00 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)	P 9.90 スキマ=5.90 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)	P 9.00 スキマ=5.00 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)	P 7.98 スキマ=3.98 呼称	h2	h3	質量(kg/枚)	受枠 受枠型式	H	質量(kg/両側m)
1537	17	37	11.3	1537	17	37	12.0	1537	17	37	12.6	1537	17	37	13.8	XPL37	40	3.1
1540	20	40	12.1	1540	20	40	12.7	1540	20	40	13.3	1540	20	40	14.6	XPL40	43	3.2
2040	20	40	14.5	2040	20	40	15.7	2040	20	40	17.0	2040	20	40	18.8	XPL40	43	3.2
2050	30	50	16.5	2050	30	50	17.8	2050	30	50	19.0	2050	30	50	20.8	XPL50	53	3.7
2550	30	50	19.2	2550	30	50	20.5	2550	30	50	22.3	2550	30	50	24.2	XPL50	53	3.7
2565	45	65	22.8	2565	45	65	24.1	2565	45	65	25.9	2565	45	65	27.8	XPL65	68	4.4
3055	35	55	22.9	3055	35	55	24.7	3055	35	55	26.6	3055	35	55	29.1	XPL55	58	4.0
3055	35	55	24.5	3055	35	55	26.4	3055	35	55	28.2	3055	35	55	30.7			
3065	45	65	26.4	3065	45	65	28.2	3065	45	65	30.1	3065	45	65	32.5	XPL65	68	4.4
3555	35	55	26.6	3555	35	55	28.4	3555	35	55	30.9	3555	35	55	33.3	XPL55	58	4.0
3565	45	65	28.1	3565	45	65	29.9	3565	45	65	32.4	3565	45	65	34.8	XPL65	68	4.4
3565	45	65	30.5	3565	45	65	32.4	3565	45	65	34.8	3565	45	65	37.3			
3580	60	80	33.6	3580	60	80	35.4	3580	60	80	37.9	3580	60	80	40.4	XPL80	83	5.1
4050	30	50	28.8	4050	30	50	31.3	4050	30	50	33.7	4050	30	50	37.4	XPL50	53	3.7
4065	45	65	31.2	4065	45	65	33.7	4065	45	65	36.2	4065	45	65	39.9	XPL65	68	4.4
4065	45	65	34.0	4065	45	65	36.5	4065	45	65	39.0	4065	45	65	42.7			
4080	60	80	37.4	4080	60	80	39.9	4080	60	80	42.4	4080	60	80	46.1	XPL80	83	5.1
4555	35	55	33.3	4555	35	55	35.7	4555	35	55	38.8	4555	35	55	42.5	XPL55	58	4.0
4570	50	70	35.9	4570	50	70	38.4	4570	50	70	41.5	4570	50	70	45.2	XPL70	73	4.7
4570	50	70	39.4	4570	50	70	41.9	4570	50	70	45.0	4570	50	70	48.7			
4595	75	95	45.6	4595	75	95	48.0	4595	75	95	51.1	4595	75	95	54.8	XPL95	98	5.9
5065	45	65	38.2	5065	45	65	41.3	5065	45	65	44.4	5065	45	65	48.7	XPL65	68	4.4
5070	50	70	39.2	5070	50	70	42.2	5070	50	70	45.3	5070	50	70	49.6	XPL70	73	4.7
5070	50	70	43.1	5070	50	70	46.1	5070	50	70	49.2	5070	50	70	53.5			
5095	75	95	49.7	5095	75	95	52.8	5095	75	95	55.9	5095	75	95	60.2	XPL95	98	5.9



ボルト固定型横断・側溝用縦目グレーチングもご用意してます。

X4PSKL-B スウェル





●ハーフサイズは長さ500mmとなります。
●メインバーの形状詳細はp.159をご覧ください。
●規格外サイズ・異形・特殊仕様の設計、製作も承ります。
●上記 適用荷重は、等分布T荷重によります。

U 組付金具付 U字溝用受枠
詳細はp.132をご覧ください。

■騒音防止用ゴムクッション【オプション】

●受枠装着タイプ　XPLP受枠
ゴムクッションを受枠に取付けます。



＊詳細はp.134をご覧ください。

メンテナンス施工時もラクラクです。

材質:SUS304