


WD


WDO/AP/BP/CM/DM

WD515 /ドレーン板厚 1.5t



溝幅	ドレーン外寸	最小水上	最大水下	呼称	質量 (kg/m)
A1	A	H1	H2		
25	53	25	65	2	2.1
50	78	40	65	5	2.7
100	128	60	150	10	4.8
150	178	60	200	15	6.3

WD520 /ドレーン板厚 2.0t




溝幅	ドレーン外寸	最小水上	最大水下	呼称	質量 (kg/m)
A1	A	H1	H2		
25	63	25	65	2	3.0
50	88	40	65	5	3.8
100	138	60	150	10	6.6
150	188	60	200	15	8.6

オプション


コーナー	フランジジョイント	プレートジョイント	流入	L型コーナー	T型コーナー	+型コーナー

WD620 /ドレーン板厚 2.0t



溝幅	ドレーン外寸	最小水上	最大水下	呼称	質量 (kg/m)
A1	A	H1	H2		
25	29	25	65	2	2.1
50	54	40	65	5	2.9
100	104	60	150	10	5.7
150	154	60	200	15	7.6

WD630 /ドレーン板厚 3.0t



溝幅	ドレーン外寸	最小水上	最大水下	呼称	質量 (kg/m)
A1	A	H1	H2		
25	31	25	65	2	3.1
50	56	40	65	5	4.3
100	106	60	150	10	8.5
150	156	60	200	15	11.4

オプション


コーナー	フランジジョイント	プレートジョイント	流入	L型コーナー	T型コーナー	+型コーナー

ご注文・ご指定時の形式記号の説明 *次の要領でご指定ください。


WD620-2

溝幅: 25mm
板厚: 2.0t
ウォータードレーン 6型


レベルアンカー詳細図



集水ます

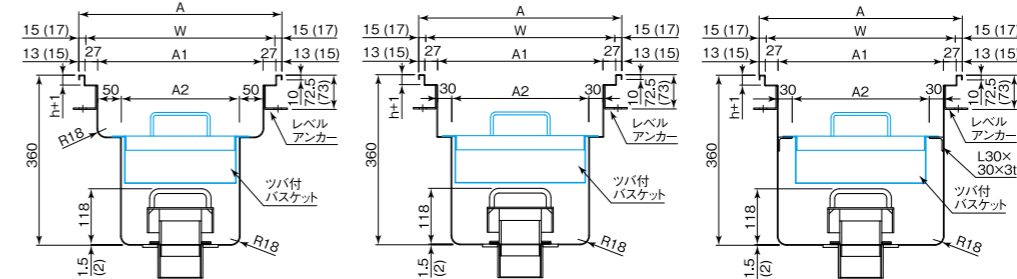

排水仕様



WDOA15 /板厚 1.5t

ます穴	呼称	下段開口	本体寸法	ドレーン外寸法
A1		A2	W	A
350	40	250	400	430
400	45	300	450	480
450	50	350	500	530
500	55	400	550	580
550	60	450	600	630

WDOB15 /板厚 1.5t

ます穴	呼称	下段開口	本体寸法	ドレーン外寸法
A1		A2	W	A
350	40	290	400	430
400	45	340	450	480
450	50	390	500	530
500	55	440	550	580
550	60	490	600	630

WDOC15 /板厚 1.5t

ます穴	呼称	下段開口	本体寸法	ドレーン外寸法
A1		A2	W	A
350	40	290	400	430
400	45	340	450	480
450	50	390	500	530
500	55	440	550	580
550	60	490	600	630

WDOA20 /板厚 2.0t

ます穴	呼称	下段開口	本体寸法	ドレーン外寸法
A1		A2	W	A
350	40	250	400	434
400	45	300	450	484
450	50	350	500	534
500	55	400	550	584
550	60	450	600	634

WDOB20 /板厚 2.0t

ます穴	呼称	下段開口	本体寸法	ドレーン外寸法
A1		A2	W	A
350	40	290	400	434
400	45	340	450	484
450	50	390	500	534
500	55	440	550	584
550	60	490	600	634

WDOC20 /板厚 2.0t


ます穴	呼称	下段開口	本体寸法	ドレーン外寸法
A1		A2	W	A
350	40	290	400	434
400	45	340	450	484
450	50	390	500	534
500	55	440	550	584
550	60	490	600	634

ご注文・ご指定時の形式記号の説明 *次の要領でご指定ください。


WDOB 15-40-防

排水仕様: 防臭タイプ・脱着式
呼称: 本体 (W)400mm
板厚: 1.5t
ウォータードレーン集水ます用 B型

レベルアンカー詳細図




排水トラップ取付加工詳細




パンチングバスケット/メッシュバスケット

APバスケット




開口寸法	バスケット		
	開口寸法	上面寸法	底面寸法
250	290	236	230
300	340	286	280
350	390	336	330
400	440	386	380
450	490	436	430

BPバスケット




開口寸法	バスケット	
	上面寸法	底面寸法
250	240	234
300	290	284
350	340	334
400	390	384
450	440	434

CMバスケット



開口寸法	バスケット		
	開口寸法	上面寸法	底面寸法
250	290	234	230
300	340	284	280
350	390	334	330
400	440	384	380
450	490	434	430

DMバスケット



開口寸法	バスケット	
	上面寸法	底面寸法
250	240	240
300	290	290
350	340	340
400	390	390
450	440	440